












Montiertes Einbauventil


Ersatz-Einbauventil nicht voreinstellbar

Ersatz-Einbauventil voreinstellbar

Bestell-Nr. (Baujahre) / Merkmale	Bestell-Nr. / Merkmale	Bestell-Nr. / Kodierung / Merkmale
 013L0219 (1981 – 1986)	 013L0219 Montage durch 13 mm Inbus bei demontierter Stopfbuchse per RAVL-Demontagenuss (Bestell-Nr. 0192H2210)	
 013L0215 (1980 – 1989) Montage 30 mm Maulschlüssel und 3/4"-Überwurfmutter RAVL-Fühlernaufnahme		 013G7315 NJ Rote Voreinstellkrone/ Mit Reduzierstück 3/4"x1/2" Montage 27 mm Maulschlüssel
 013G0245 (Flachkegel ab 1990) 013G0216 (Konischer Kegel 1985 – 1990)	 013G0245 Montage mit 13 mm Maulschlüssel bei demontierter Stopfbuchse (10 mm)	
 013G0220 (1985 – 1993) Ohne Voreinstellung Diverse farbige Verdrehsicherungsringe Montage 13 mm Maulschlüssel Feingewinde M 22x1,0, O-Ring Abstand: 51 mm		 013G0220 NL Rote Voreinstellkrone/ Montage 21 mm Ringschlüssel Feingewinde M 22x1,0 O-Ring-Abstand: 51 mm
 013G0220 (1985 – 1993) Mit Metall-Voreinstellung Montage 17 mm Ringschlüssel Feingewinde M 22x1,0 Doppel-O-Ring, O-Ring Abstand: 51 mm		
 013G0270 (1991 – 1997) Metall-Voreinstellung Montage 17 mm Ringschlüssel Feingewinde M 22x1,0 O-Ring Abstand: 43 mm		 013G0270 NM Montage 21 mm Ringschlüssel Feingewinde M 22x1,0 O-Ring Abstand: 43 mm

Alle Infos auf
heating.danfoss.de



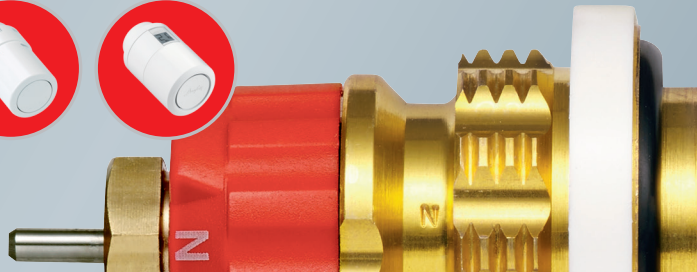









Passen perfekt zu Danfoss Einbauventilen:



Danfoss Einbauventile Übersicht

Aktuelle Einbauventile Serie 3-/4-N

Montage mit 21 mm Ringschlüssel

Bestell-Nr. (Baujahr) / Kodierung / Merkmale	Bestell-Nr. (Baujahr) / Kodierung / Merkmale
 013G7360 (seit 1997) NJ O-Ring Abstand: 48 mm	 013G7361 (seit 1997) UJ O-Ring Abstand: 48 mm
 013G7370 (seit 1997) NA O-Ring Abstand: 41 mm	 013G7371 (seit 1997) UA O-Ring Abstand: 41 mm
 013G7380 (seit 1997) NI O-Ring innenliegend Schaftlänge: 40,5 mm	 013G7381 (seit 1997) UI O-Ring innenliegend Schaftlänge: 40,5 mm
 013G7390 (seit 1997) ND O-Ring stirnseitig Schaftlänge: 36 mm	 013G7391 (seit 1997) UD O-Ring stirnseitig Schaftlänge: 36 mm
 013G7382 (seit 2001) NI O-Ring innenliegend Schaftlänge: 38 mm	 013G7387 (seit 2001) UI O-Ring innenliegend Schaftlänge: 38 mm
 013G7482 (seit 2001) NK O-Ring innenliegend Schaftlänge: 40,5 mm	 013G7483 (seit 2001) UK O-Ring innenliegend Schaftlänge: 40,5 mm



Aktuelle Einbauventile Serie 3-/4-U

Montage mit 21 mm Ringschlüssel