

VSH SudoPress Kupfer Gas T-Stück (3 x Press)



Gruppe: SPG5130V kategorie: fittings product line: VSH SudoPress Kupfer Gas

VSH SudoPress SPG5130V ist ein Gas T-Stück mit drei Pressverbindungen, das für Rohre aus Kupfer verwendet werden kann. Durch die Verwendung von VSH SudoPress in Ihrer Rohrinstallation können Sie es schnell, einfach und sauber installieren. VSH SudoPress liefert ein Rohrleitungssystem, das in einer Vielzahl von Situationen eingesetzt werden kann.

- doppelte Sicherheit dank Visu-Control und Leak Before Pressed (Unverpresst undicht)-Funktion
- mit allen relevanten Zulassungen versehen
- klare Erkennung von Material und Größe

Anwendungen

Erdgas, Druckluft, Wasserstoff (H2)

Segmente

Zweckbau , Industrie

Zertifikate

ARGB-KVBG , ATG-Sert , DVGW Gas , GASTEC , Gastec-H2-ready , TSU

Sortiment

Artikelnummer	Abmessung	L x B x H	Gewicht	Verpackung	GTIN
6674437	12	75x45x20 mm	0,07 kg	Beutel (5 stk)	03430651363648
6674439	14	77x44x22 mm	0,08 kg	Beutel (5 stk)	03430651363655
6674448	15	30x23x18 mm	0,09 kg	Beutel (10 stk)	03430651363679
6674450	16	77x46x24 mm	0,09 kg	Beutel (5 stk)	03430651363686
6674459	18	85x60x25 mm	0,11 kg	Beutel (10 stk)	03430651363693
6674461	22	100x65x35 mm	0,15 kg	Beutel (5 stk)	03430651363709
6674470	28	100x70x45 mm	0,2 kg	Beutel (5 stk)	03430651363723
6674481	35	130x100x60 mm	0,27 kg	Beutel (1 stk)	03430650363731
6674492	42	150x105x50 mm	0,52 kg	Beutel (1 stk)	03430650363748
6674503	54	160x110x110 mm	0,72 kg	Beutel (1 stk)	03430650363755

Technische Daten - Eigenschaften

Farbe	kupfer
Materialien	Kupfer (CW024A (UNS C12200))
Verarbeitung	Keine
Formen	T-Stück (90°)
Verbindung	Press (V)
Abdichtung	HNBR

Technische Daten - Allgemein


Produktgruppe	Fittings
ETIM-Klasse	EC003025 Fitting mit 3 Anschlüssen
Intrastat-Nummer	74122000
Marke	VSH
Serie	SudoPress Kupfer Gas
Produkttyp	SPG5130V
UNSPS	40174607

Technische Daten - Technisch

Min. Betriebstemperatur Medium	-20 °C
Max. Betriebstemperatur Medium	70 °C
Spitzentemperatur Medium	70 °C

Abmessung

Artikelnummer	size	d1	DN1	l1	z1	d2	DN2	l2	z2	d3	DN3	l3	z3
6674437	12	12,0	DN10	36	18	12,0	DN10	36	18	12,0	DN10	36	18
6674439	14	14,0	DN12	39	17	14,0	DN12	33	20	14,0	DN12	39	20
6674448	15	15,0	DN12	38	16	15,0	DN12	38	16	15,0	DN12	38	16
6674450	16	16,0	DN12	39	17	16,0	DN12	34	20	16,0	DN12	39	17
6674459	18	18,0	DN15	40	18	18,0	DN15	40	18	18,0	DN15	40	18
6674461	22	22,0	DN20	43	20	22,0	DN20	43	20	22,0	DN20	43	20
6674470	28	28,0	DN25	47	23	28,0	DN25	47	23	28,0	DN25	47	23
6674481	35	35,0	DN32	52	27	35,0	DN32	52	27	35,0	DN32	52	27
6674492	42	42,0	DN40	66	30	42,0	DN40	66	30	42,0	DN40	66	30
6674503	54	54,0	DN50	76	35	54,0	DN50	76	35	54,0	DN50	76	35

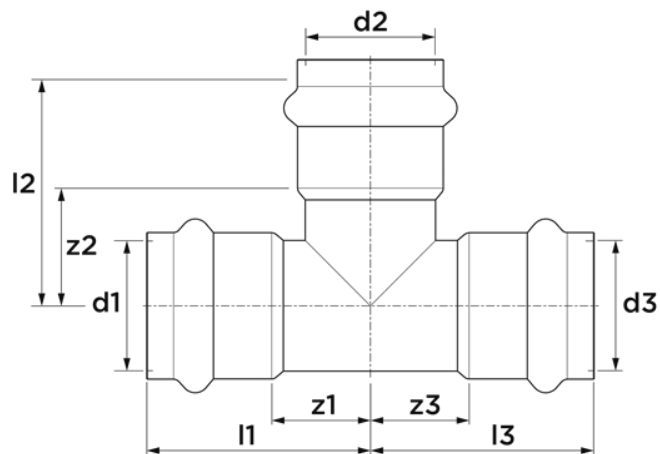

Nachhaltigkeit

Artikelnummer	carbon footprint (A1-A3) Produktionszyklus	carbon footprint (A-C) CO ₂ -Fußabdruck	carbon footprint (A-D) Lebenszyklus	Datenquelle
6674437	0,34kgCO ₂ e	0,36kgCO ₂ e	0,26kgCO ₂ e	EPD
6674439	0,41kgCO ₂ e	0,43kgCO ₂ e	0,31kgCO ₂ e	EPD
6674448	0,43kgCO ₂ e	0,45kgCO ₂ e	0,32kgCO ₂ e	EPD
6674450	0,46kgCO ₂ e	0,48kgCO ₂ e	0,35kgCO ₂ e	EPD
6674459	0,56kgCO ₂ e	0,59kgCO ₂ e	0,42kgCO ₂ e	EPD
6674461	0,73kgCO ₂ e	0,76kgCO ₂ e	0,55kgCO ₂ e	EPD
6674470	0,98kgCO ₂ e	1,02kgCO ₂ e	0,73kgCO ₂ e	EPD
6674481	1,32kgCO ₂ e	1,38kgCO ₂ e	0,98kgCO ₂ e	EPD
6674492	2,6kgCO ₂ e	2,72kgCO ₂ e	1,94kgCO ₂ e	EPD
6674503	3,58kgCO ₂ e	3,74kgCO ₂ e	2,67kgCO ₂ e	EPD

Medien

📎 SPG5130V - jpg

📎 Diagram - png