

VSH SudoPress Kupfer Gas Schiebemuffe ohne Anschlag (2 x Press)



Gruppe: SPG5275V **kategorie:** fittings **product line:** VSH SudoPress Kupfer Gas

VSH SudoPress SPG5275V ist eine Gas Schiebemuffe ohne Anschlag mit zwei Pressverbindungen, die für Rohre aus Kupfer verwendet werden kann. Durch die Verwendung von VSH SudoPress in Ihrer Rohrinstallation können Sie es schnell, einfach und sauber installieren. VSH SudoPress liefert ein Rohrleitungssystem, das in einer Vielzahl von Situationen eingesetzt werden kann.

- doppelte Sicherheit dank Visu-Control und Leak Before Pressed (Unverpresst undicht)-Funktion
- mit allen relevanten Zulassungen versehen
- klare Erkennung von Material und Größe

Anwendungen

Erdgas, Druckluft, Wasserstoff
(H₂)

Segmente

Zweckbau , Industrie

Zertifikate

ARGB-KVBG , ATG-Sert , DVGW
Gas , GASTEC , Gastec-H₂-ready ,
TSU

Sortiment

Artikelnummer	Abmessung	L x B x H	Gewicht	Verpackung	GTIN
6674745	12	75x25x25 mm	0,04 kg	Beutel (5 stk)	03430651365055
6674747	14	80x22x22 mm	0,05 kg	Beutel (5 stk)	03430651365062
6674756	15	80x20x20 mm	0,05 kg	Beutel (5 stk)	03430651365079
6674758	16	82x24x24 mm	0,06 kg	Beutel (5 stk)	03430651365086
6674767	18	83x30x83 mm	0,07 kg	Beutel (5 stk)	03430651365093
6674778	22	85x35x85 mm	0,09 kg	Beutel (5 stk)	03430651365109
6674789	28	100x35x35 mm	0,12 kg	Beutel (5 stk)	03430651365123
6674791	35	105x40x40 mm	0,17 kg	Beutel (5 stk)	03430651365130
6674800	42	135x60x60 mm	0,3 kg	Beutel (1 stk)	03430650365148
6674811	54	150x80x80 mm	0,42 kg	Beutel (1 stk)	03430650365155

Technische Daten - Eigenschaften

Farbe	kupfer
Materialien	Kupfer (CW024A (UNS C12200))
Verarbeitung	Keine
Formen	Gerade
Verbindung	Press (V)
Abdichtung	HNBR

Technische Daten - Allgemein


Produktgruppe	Fittings
ETIM-Klasse	ECO03024 Fitting mit 2 Anschlüssen
Intrastat-Nummer	74122000
Marke	VSH
Serie	SudoPress Kupfer Gas
Produkttyp	SPG5275V
UNSPS	40172607

Technische Daten - Technisch

Min. Betriebstemperatur Medium	-20 °C
Max. Betriebstemperatur Medium	70 °C
Spitzentemperatur Medium	70 °C

Abmessung

Artikelnummer	size	d1	DN1	l1	es1	d2	DN2	l2	es2
6674745	12	12,0	DN10	36	18	12,0	DN10	36	18
6674747	14	14,0	DN12	40	22	14,0	DN12	40	22
6674756	15	15,0	DN12	41	22	15,0	DN12	41	22
6674758	16	16,0	DN12	41	22	16,0	DN12	41	22
6674767	18	18,0	DN15	40	22	18,0	DN15	40	22
6674778	22	22,0	DN20	41	23	22,0	DN20	41	23
6674789	28	28,0	DN25	47	24	28,0	DN25	47	24
6674791	35	35,0	DN32	52	25	35,0	DN32	52	25
6674800	42	42,0	DN40	60	36	42,0	DN40	60	36
6674811	54	54,0	DN50	68	41	54,0	DN50	68	41

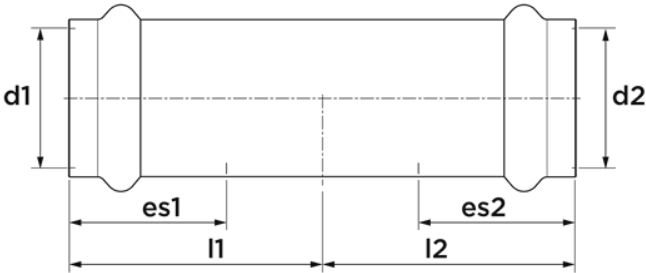

Nachhaltigkeit

Artikelnummer	carbon footprint (A1-A3) Produktionszyklus	carbon footprint (A-C) CO2-Fußabdruck	carbon footprint (A-D) Lebenszyklus	Datenquelle
6674745	0,21kgCO2e	0,22kgCO2e	0,16kgCO2e	EPD
6674747	0,26kgCO2e	0,28kgCO2e	0,2kgCO2e	EPD
6674756	0,27kgCO2e	0,28kgCO2e	0,2kgCO2e	EPD
6674758	0,3kgCO2e	0,31kgCO2e	0,22kgCO2e	EPD
6674767	0,32kgCO2e	0,34kgCO2e	0,24kgCO2e	EPD
6674778	0,43kgCO2e	0,45kgCO2e	0,32kgCO2e	EPD
6674789	0,59kgCO2e	0,62kgCO2e	0,44kgCO2e	EPD
6674791	0,85kgCO2e	0,88kgCO2e	0,63kgCO2e	EPD
6674800	1,47kgCO2e	1,53kgCO2e	1,1kgCO2e	EPD
6674811	2,06kgCO2e	2,16kgCO2e	1,54kgCO2e	EPD

Medien

📎 SPG5275V - jpg

📎 Diagram - png