
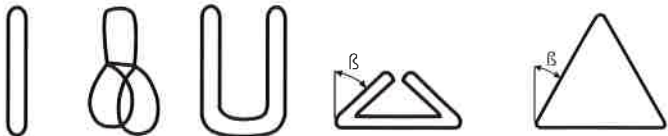


GEWA-DUPLO-Rundschlingen

❖ Aus Polyester **DIN 61360/DIN-EN 1492-2**,
mit verstärktem Mantel, Farbcodierung und Tonnenstreifen.

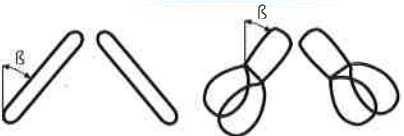

Anschlagarten		Tragfähigkeit-WLL (t) mit einer Rundschlinge							Tragfähigkeit-WLL (t) mit zwei Rundschlingen			
												
Typ		einfach direkt	einfach geschnürt	parallel	*Neigungswinkel β über 7-45° 45-60°		*Neigungswinkel β über 7-45° 45-60°		direkt *Neigungswinkel β über 7-45° 45-60°		geschnürt *Neigungswinkel β über 7-45° 45-60°	
**Last-Anschlags-faktor	Farbe	1,0	0,8	2,0	1,4	1,0	0,7	0,5	1,4	1,0	1,12	0,8
0,5 t	orange	0,5 t	0,4 t	1 t	0,7 t	0,5 t	0,35 t	0,25 t	0,7 t	0,5 t	0,56 t	0,4 t
1 t	violett	1 t	0,8 t	2 t	1,4 t	1 t	0,7 t	0,5 t	1,4 t	1 t	1,12 t	0,8 t
2 t	grün	2 t	1,6 t	4 t	2,8 t	2 t	1,4 t	1,0 t	2,8 t	2 t	2,24 t	1,6 t
3 t	gelb	3 t	2,4 t	6 t	4,2 t	3 t	2,1 t	1,5 t	4,2 t	3 t	3,36 t	2,4 t
4 t	grau	4 t	3,2 t	8 t	5,6 t	4 t	2,8 t	2,0 t	5,6 t	4 t	4,48 t	3,2 t
5 t	rot	5 t	4,0 t	10 t	7,0 t	5 t	3,5 t	2,5 t	7,0 t	5 t	5,60 t	4,0 t
6 t	braun	6 t	4,8 t	12 t	8,4 t	6 t	4,2 t	3,0 t	8,4 t	6 t	6,72 t	4,8 t
8 t	blau	8 t	6,4 t	16 t	11,2 t	8 t	5,6 t	4,0 t	11,2 t	8 t	8,96 t	6,4 t
10 t	orange	10 t	8,0 t	20 t	14,0 t	10 t	7,0 t	5,0 t	14,0 t	10 t	11,20 t	8,0 t
15 t	orange	15 t	12,0 t	30 t	21,0 t	15 t	10,5 t	7,5 t	21,0 t	15 t	16,80 t	12,0 t
20 t	orange	20 t	16,0 t	40 t	28,0 t	20 t	15,0 t	10,0 t	28,0 t	20 t	22,40 t	16,0 t
25 t	orange	25 t	20,0 t	50 t	35,0 t	25 t	17,5 t	12,5 t	35,0 t	25 t	28,00 t	20,0 t
30 t	orange	30 t	24,0 t	60 t	42,0 t	30 t	21,0 t	15,0 t	42,0 t	30 t	33,60 t	24,0 t
40 t	orange	40 t	32,0 t	80 t	56,0 t	40 t	28,0 t	20,0 t	56,0 t	40 t	44,80 t	32,0 t
50 t	orange	50 t	40,0 t	100 t	70,0 t	50 t	35,0 t	25,0 t	70,0 t	50 t	56,00 t	40,0 t

* Neigungswinkel β verringert die zulässige Tragfähigkeit. Neigungswinkel über 60° sind unzulässig.

** Der Lastanschlagfaktor berücksichtigt die Veränderung der Tragfähigkeit durch die Anschlagart.

Weitere Tragfähigkeiten bis 100 t liefern wir auf Anfrage.



DUPLO-

Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.