

VSH XPress Kupfer T-Stück mit Gewinde (Press x Innengewinde x Press)



Gruppe: 6130G **kategorie:** fittings **product line:** VSH XPress Kupfer

Bei VSH XPress 6130G handelt es sich um ein Rotguss T-Stück mit zwei Pressanschlüssen und einem Innengewinde. Durch die Verwendung von VSH XPress in Ihrer Rohrleitungsinstallation können Sie schnell, einfach und sauber installieren. VSH XPress bietet ein komplettes Rohrleitungssystem, das für jede denkbare Anwendung geeignet ist.

- mit Rohranschlag
- mit allen relevanten Zulassungen versehen
- unverpresst undicht
- klare Kennzeichnung des Materials und der Dimension auf dem Fitting

Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Kühlung,
Druckluft, Vakuum

Segmente

Wohnungsbau , Zweckbau ,
Industrie , Schiffbau

Zertifikate

ATG , Kitemark , DNV-GL , DVGW
Wasser , KIWA , ÖVGW Wasser ,
QB (CSTBat) , RISE , SINTEF , ÜA ,
WRAS

Sortiment

Artikelnummer	Abmessung	L x B x H	Gewicht	Verpackung	GTIN
4802151	12xRp1/2"x12	27x34x68 mm	0,11 kg	Beutel (5 stk)	05022050133502
4802160	15xRp1/2"x15	30x40x68 mm	0,09 kg	Beutel (5 stk)	05022050014672
4802171	18xRp1/2"x18	28x40x80 mm	0,14 kg	Beutel (5 stk)	05022050133960
4802182	22xRp1/2"x22	28x43x83 mm	0,13 kg	Beutel (5 stk)	05022050014696
4802193	22xRp3/4"x22	35x45x90 mm	0,16 kg	Beutel (5 stk)	05022050014689
4802204	28xRp1/2"x28	37x50x88 mm	0,21 kg	Beutel (5 stk)	05022050014702
4802215	28xRp3/4"x28	30x55x85 mm	0,23 kg	Beutel (5 stk)	05022050014719
4802226	35xRp1/2"x35	45x60x100 mm	0,29 kg	Beutel (5 stk)	05022050014726
4802237	42xRp1/2"x42	50x65x115 mm	0,39 kg	Beutel (1 stk)	05022050385963
4802248	54xRp1/2"x54	65x75x135 mm	0,68 kg	Beutel (1 stk)	05022050385970
4805482	76,1xRp1/2"x76,1	95x95x130 mm	1,28 kg	Karton (1 stk)	05022050381903
4805493	108xRp1/2"x108	130x130x164 mm	2,19 kg	Karton (1 stk)	05022050381910

Technische Daten - Eigenschaften

Farbe	kupfer
Materialien	Rotguss (EN CC499K)
Verarbeitung	Keine
Formen	T-Stück, Reduktion (90°)
Verbindung	Press (M), Rp - Innengewinde zylindrisch
Abdichtung	EPDM

Technische Daten - Allgemein

Produktgruppe	Fittings
ETIM-Klasse	EC003025 Fitting mit 3 Anschlüssen
Intrastat-Nummer	74122000
Marke	VSH
Serie	XPress Kupfer
Produkttyp	6130G
UNSPS	40174612
SCIP	966cd6bc-74ae-47a8-951b-016935a13ff8

Technische Daten - Technisch


Max. Betriebsdruck (bar)	16 bar
Min. Betriebstemperatur Medium	-20 °C
Max. Betriebstemperatur Medium	110 °C
Spitzentemperatur Medium	135 °C

Abmessung

Artikelnummer	size	d1	DN1	l1	z1	d2	DN2	l2	z2	slw2	d3	DN3	l3
4802151	12xRp1/2"x12	12,0	DN10	34	14	21,3	1/2" (DN15)	26	10	26	12,0	DN10	34
4802160	15xRp1/2"x15	15,0	DN12	34	14	21,3	1/2" (DN15)	25	13	26	15,0	DN12	34
4802171	18xRp1/2"x18	18,0	DN15	42	22	21,3	1/2" (DN15)	24	8	26	18,0	DN15	42
4802182	22xRp1/2"x22	22,0	DN20	42	21	21,3	1/2" (DN15)	26	11	26	22,0	DN20	42
4802193	22xRp3/4"x22	22,0	DN20	45	24	26,9	3/4" (DN20)	27	11	32	22,0	DN20	45
4802204	28xRp1/2"x28	28,0	DN25	44	21	21,3	1/2" (DN15)	29	14	26	28,0	DN25	44
4802215	28xRp3/4"x28	28,0	DN25	42	19	26,9	3/4" (DN20)	35	14	32	28,0	DN25	42

Artikelnummer	size	d1	DN1	l1	z1	d2	DN2	l2	z2	slw2	d3	DN3	l3
4802226	35xRp1/2"x35	35,0	DN32	50	24	21,3	1/2" (DN15)	34	19	26	35,0	DN32	50
4802237	42xRp1/2"x42	42,0	DN40	57	27	21,3	1/2" (DN15)	38	23	26	42,0	DN40	57
4802248	54xRp1/2"x54	54,0	DN50	69	34	21,3	1/2" (DN15)	44	29	26	54,0	DN50	69
4805482	76,1xRp1/2"x76,1	76,1	DN65	65	15	21,3	1/2" (DN15)	48	30		76,1	DN65	65
4805493	108xRp1/2"x108	108,0	DN100	82	15	21,3	1/2" (DN15)	65	53		108,0	DN100	82

Artikelnummer	size	z3
4802151	12xRp1/2"x12	14
4802160	15xRp1/2"x15	14
4802171	18xRp1/2"x18	22
4802182	22xRp1/2"x22	21
4802193	22xRp3/4"x22	24
4802204	28xRp1/2"x28	21
4802215	28xRp3/4"x28	19
4802226	35xRp1/2"x35	24
4802237	42xRp1/2"x42	27
4802248	54xRp1/2"x54	34
4805482	76,1xRp1/2"x76,1	15
4805493	108xRp1/2"x108	15

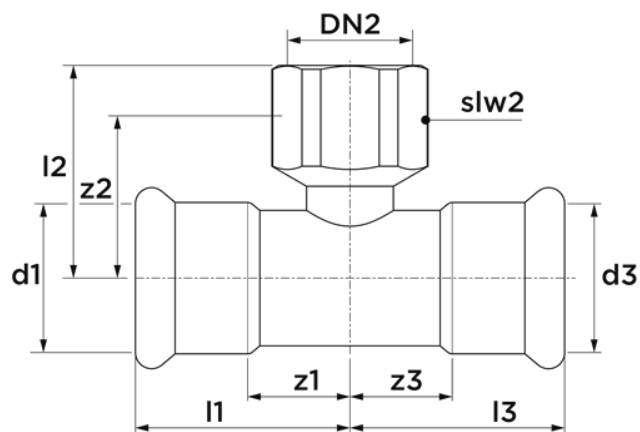

Artikelnummer	carbon footprint (A1-A3) Produktionszyklus	carbon footprint (A-C) CO2-Fußabdruck	carbon footprint (A-D) Lebenszyklus	Datenquelle
4802151	0,32kgCO2e	0,37kgCO2e	0,19kgCO2e	EPD
4802160	0,28kgCO2e	0,32kgCO2e	0,17kgCO2e	EPD
4802171	0,41kgCO2e	0,47kgCO2e	0,24kgCO2e	EPD
4802182	0,4kgCO2e	0,46kgCO2e	0,24kgCO2e	EPD
4802193	0,46kgCO2e	0,53kgCO2e	0,28kgCO2e	EPD
4802204	0,64kgCO2e	0,73kgCO2e	0,38kgCO2e	EPD
4802215	0,7kgCO2e	0,8kgCO2e	0,42kgCO2e	EPD
4802226	1,18kgCO2e	1,35kgCO2e	0,85kgCO2e	EPD
4802237	1,58kgCO2e	1,8kgCO2e	1,13kgCO2e	EPD
4802248	2,79kgCO2e	3,17kgCO2e	1,99kgCO2e	EPD
4805482	5,23kgCO2e	5,95kgCO2e	3,74kgCO2e	EPD
4805493	8,92kgCO2e	10,14kgCO2e	6,37kgCO2e	EPD

Medien

⬇ 6130G - png

⬇ Diagram - png

⬇ MSDS_VSH_XPress_Copper - pdf