

VSH XPress Kupfer Einsteckmuffe (Rohrende x Außengewinde)



Gruppe: 6280G **kategorie:** fittings **product line:** VSH XPress Kupfer

Das VSH XPress Einsteckstück 6280G ist ein gerader Verbinder aus Rotguss mit einem Rohrende und einem Außengewinde. Durch die Verwendung von VSH XPress in Ihrer Rohrleitungsinstallation können Sie schnell, einfach und sauber installieren. VSH XPress bietet ein komplettes Rohrleitungssystem, das für jede denkbare Anwendung geeignet ist.

- mit Rohranschlag
- mit allen relevanten Zulassungen versehen
- unverpresst undicht
- klare Kennzeichnung des Materials und der Dimension auf dem Fitting

Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Kühlung,
Druckluft, Vakuum

Segmente

Wohnungsbau , Zweckbau ,
Industrie , Schiffbau

Zertifikate

ATG , Kitemark , DNV-GL , DVGW
Wasser , KIWA , ÖVGW Wasser ,
QB (CSTBat) , RISE , SINTEF , ÜA ,
WRAS

Sortiment

Artikelnummer	Abmessung	L x B x H	Gewicht	Verpackung	GTIN
4803251	15xR1/2"	20x20x50 mm	0,06 kg	Beutel (5 stk)	05022050381712
4803260	18xR1/2"	22x22x50 mm	0,04 kg	Beutel (5 stk)	05022050204394
4803271	18xR3/4"	25x25x53 mm	0,09 kg	Beutel (5 stk)	05022050204455
4803282	22xR1/2"	28x28x50 mm	0,07 kg	Beutel (5 stk)	05022050204530
4803293	22xR3/4"	25x25x50 mm	0,08 kg	Beutel (5 stk)	05022050381736
4803304	28xR1"	30x35x60 mm	0,12 kg	Beutel (5 stk)	05022050381750
4803315	35xR1 1/4"	40x40x65 mm	0,19 kg	Beutel (1 stk)	05022050204585
4803326	42xR1 1/2"	48x48x80 mm	0,29 kg	Beutel (1 stk)	05022050204615

Technische Daten - Eigenschaften

Farbe	kupfer
Materialien	Rotguss (EN CC499K)
Verarbeitung	Keine
Formen	Gerade, Reduktion
Verbindung	Rohrende, R - konisches Aussengewinde (BSPT)

Technische Daten - Allgemein


Produktgruppe	Fittings
ETIM-Klasse	EC003024 Fitting mit 2 Anschlüssen
Intrastat-Nummer	74122000
Marke	VSH
Serie	XPress Kupfer
Produkttyp	6280G
UNSPS	40172521
SCIP	966cd6bc-74ae-47a8-951b-016935a13ff8

Technische Daten - Technisch

Max. Betriebsdruck (bar)	16 bar
Min. Betriebstemperatur Medium	-20 °C
Max. Betriebstemperatur Medium	110 °C
Spitzentemperatur Medium	135 °C

Abmessung

Artikelnummer	size	d1	DN1	l1	z1	es1	d2	DN2	l2	slw2
4803251	15xR1/2"	15,0	DN12	30	10	20	21,3	1/2" (DN15)	21	19
4803260	18xR1/2"	18,0	DN15	30	10	20	21,3	1/2" (DN15)	20	19
4803271	18xR3/4"	18,0	DN15	30	10	20	26,9	3/4" (DN20)	23	25
4803282	22xR1/2"	22,0	DN20	30	9	21	21,3	1/2" (DN15)	21	25
4803293	22xR3/4"	22,0	DN20	30	9	21	26,9	3/4" (DN20)	23	25
4803304	28xR1"	28,0	DN25	32	9	23	33,7	1" (DN25)	26	32
4803315	35xR1 1/4"	35,0	DN32	35	9	26	42,4	1 1/4" (DN32)	29	36
4803326	42xR1 1/2"	42,0	DN40	51	21	30	48,3	1 1/2" (DN40)	29	46

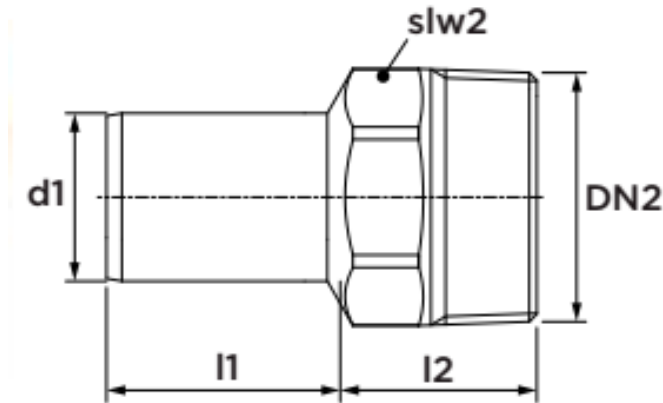

Nachhaltigkeit

Artikelnummer	carbon footprint (A1-A3) Produktionszyklus	carbon footprint (A-C) CO2-Fußabdruck	carbon footprint (A-D) Lebenszyklus	Datenquelle
4803251	0,16kgCO2e	0,19kgCO2e	0,1kgCO2e	EPD
4803260	0,12kgCO2e	0,14kgCO2e	0,07kgCO2e	EPD
4803271	0,26kgCO2e	0,3kgCO2e	0,16kgCO2e	EPD
4803282	0,2kgCO2e	0,23kgCO2e	0,12kgCO2e	EPD
4803293	0,23kgCO2e	0,27kgCO2e	0,14kgCO2e	EPD
4803304	0,35kgCO2e	0,4kgCO2e	0,21kgCO2e	EPD
4803315	0,79kgCO2e	0,9kgCO2e	0,57kgCO2e	EPD
4803326	1,18kgCO2e	1,35kgCO2e	0,85kgCO2e	EPD

Medien

- 
6280G - png


Diagram - png
- 
MSDS_VSH_XPress_Copper - pdf