

## VSH SudoPress Kupfer T-Stück (3 x Press)



**Gruppe:** SP5130V    **kategorie:** fittings    **product line:** VSH SudoPress Kupfer

VSH SudoPress SP5130V ist ein T-Stück mit drei Pressverbindungen, das für Rohre aus Kupfer verwendet werden kann. Durch die Verwendung von VSH SudoPress in Ihrer Rohrinstallation können Sie es schnell, einfach und sauber installieren. VSH SudoPress liefert ein Rohrleitungssystem, das in einer Vielzahl von Situationen eingesetzt werden kann.

- doppelte Sicherheit dank Visu-Control und Leak Before Pressed (Unverpresst undicht)-Funktion
- mit allen relevanten Zulassungen versehen
- klare Erkennung von Material und Größe

### Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Kühlung,  
Druckluft, Solarenergie, Vakuum

### Segmente

Zweckbau , Industrie , Schiffbau

### Zertifikate

ACS , DVGW Wasser , KIWA , QB  
(CSTBat) , RISE , TSU , WRAS

### Sortiment

| Artikelnummer | Abmessung | L x B x H     | Gewicht | Verpackung      | GTIN           |
|---------------|-----------|---------------|---------|-----------------|----------------|
| 6670334       | 12        | 71x46x20 mm   | 0,07 kg | Beutel (10 stk) | 03430651363815 |
| 6670336       | 14        | 77x44x22 mm   | 0,08 kg | Beutel (5 stk)  | 03430651363822 |
| 6670345       | 15        | 76x50x20 mm   | 0,08 kg | Beutel (10 stk) | 03430651363846 |
| 6670347       | 16        | 77x46x24 mm   | 0,1 kg  | Beutel (5 stk)  | 03430651363853 |
| 6670356       | 18        | 80x53x20 mm   | 0,11 kg | Beutel (10 stk) | 03430651363877 |
| 6670367       | 22        | 86x59x20 mm   | 0,15 kg | Beutel (5 stk)  | 03430651363884 |
| 6670378       | 28        | 93x65x20 mm   | 0,2 kg  | Beutel (5 stk)  | 03430651363907 |
| 6670389       | 35        | 103x74x20 mm  | 0,27 kg | Beutel (1 stk)  | 03430650363915 |
| 6670391       | 42        | 131x93x20 mm  | 0,52 kg | Beutel (1 stk)  | 03430650363922 |
| 6670400       | 54        | 152x109x20 mm | 0,71 kg | Beutel (1 stk)  | 03430650363939 |

## Technische Daten - Eigenschaften

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| <b>Farbe</b>        | kupfer                       |
| <b>Materialien</b>  | Kupfer (CW024A (UNS C12200)) |
| <b>Verarbeitung</b> | Keine                        |
| <b>Formen</b>       | T-Stück (90°)                |
| <b>Verbindung</b>   | Press (V)                    |
| <b>Abdichtung</b>   | EPDM                         |

## Technische Daten - Allgemein


|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b>    | Fittings                           |
| <b>ETIM-Klasse</b>      | EC003025 Fitting mit 3 Anschlüssen |
| <b>Intrastat-Nummer</b> | 74122000                           |
| <b>Marke</b>            | VSH                                |
| <b>Serie</b>            | SudoPress Kupfer                   |
| <b>Produkttyp</b>       | SP5130V                            |
| <b>UNSPS</b>            | 40174607                           |

## Technische Daten - Technisch

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| <b>Max. Betriebsdruck (bar)</b>       | 16 bar |
| <b>Min. Betriebstemperatur Medium</b> | -20 °C |
| <b>Max. Betriebstemperatur Medium</b> | 110 °C |
| <b>Spitzentemperatur Medium</b>       | 135 °C |

## Abmessung

| Artikelnummer  | size | d1   | DN1  | l1 | z1 | d2   | DN2  | l2 | z2 | d3   | DN3  | l3 | z3 |
|----------------|------|------|------|----|----|------|------|----|----|------|------|----|----|
| <b>6670334</b> | 12   | 12,0 | DN10 | 36 | 18 | 12,0 | DN10 | 36 | 18 | 12,0 | DN10 | 36 | 18 |
| <b>6670336</b> | 14   | 14,0 | DN12 | 39 | 17 | 14,0 | DN12 | 33 | 21 | 14,0 | DN12 | 39 | 17 |
| <b>6670345</b> | 15   | 15,0 | DN12 | 38 | 16 | 15,0 | DN12 | 38 | 16 | 15,0 | DN12 | 38 | 16 |
| <b>6670347</b> | 16   | 16,0 | DN12 | 39 | 19 | 16,0 | DN12 | 34 | 19 | 16,0 | DN12 | 39 | 19 |
| <b>6670356</b> | 18   | 18,0 | DN15 | 40 | 18 | 18,0 | DN15 | 40 | 18 | 18,0 | DN15 | 40 | 18 |
| <b>6670367</b> | 22   | 22,0 | DN20 | 43 | 20 | 22,0 | DN20 | 43 | 20 | 22,0 | DN20 | 43 | 20 |
| <b>6670378</b> | 28   | 28,0 | DN25 | 47 | 23 | 28,0 | DN25 | 47 | 23 | 28,0 | DN25 | 47 | 23 |
| <b>6670389</b> | 35   | 35,0 | DN32 | 52 | 27 | 35,0 | DN32 | 52 | 27 | 35,0 | DN32 | 52 | 27 |
| <b>6670391</b> | 42   | 42,0 | DN40 | 66 | 30 | 42,0 | DN40 | 66 | 30 | 42,0 | DN40 | 66 | 30 |
| <b>6670400</b> | 54   | 54,0 | DN50 | 76 | 35 | 54,0 | DN50 | 76 | 35 | 54,0 | DN50 | 76 | 35 |

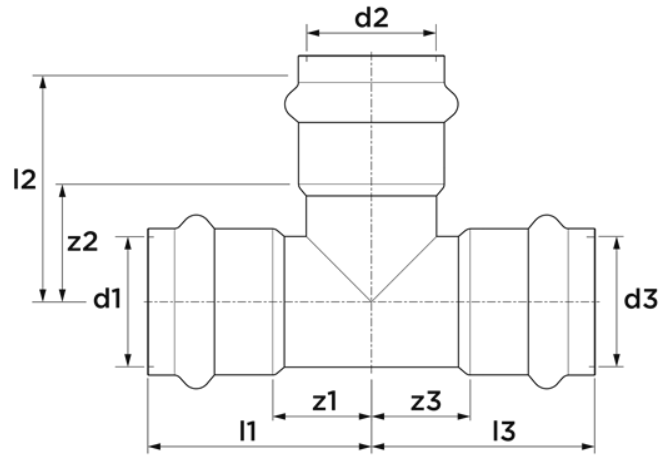

## Nachhaltigkeit

| Artikelnummer  | carbon footprint (A1-A3) Produktionszyklus | carbon footprint (A-C) CO <sub>2</sub> -Fußabdruck | carbon footprint (A-D) Lebenszyklus | Datenquelle |
|----------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| <b>6670334</b> | 0,36kgCO <sub>2</sub> e                    | 0,36kgCO <sub>2</sub> e                            | 0,26kgCO <sub>2</sub> e             | EPD         |
| <b>6670336</b> | 0,43kgCO <sub>2</sub> e                    | 0,43kgCO <sub>2</sub> e                            | 0,31kgCO <sub>2</sub> e             | EPD         |
| <b>6670345</b> | 0,43kgCO <sub>2</sub> e                    | 0,43kgCO <sub>2</sub> e                            | 0,31kgCO <sub>2</sub> e             | EPD         |
| <b>6670347</b> | 0,49kgCO <sub>2</sub> e                    | 0,49kgCO <sub>2</sub> e                            | 0,35kgCO <sub>2</sub> e             | EPD         |
| <b>6670356</b> | 0,58kgCO <sub>2</sub> e                    | 0,58kgCO <sub>2</sub> e                            | 0,41kgCO <sub>2</sub> e             | EPD         |
| <b>6670367</b> | 0,76kgCO <sub>2</sub> e                    | 0,76kgCO <sub>2</sub> e                            | 0,54kgCO <sub>2</sub> e             | EPD         |
| <b>6670378</b> | 1,01kgCO <sub>2</sub> e                    | 1,01kgCO <sub>2</sub> e                            | 0,72kgCO <sub>2</sub> e             | EPD         |
| <b>6670389</b> | 1,39kgCO <sub>2</sub> e                    | 1,39kgCO <sub>2</sub> e                            | 0,99kgCO <sub>2</sub> e             | EPD         |
| <b>6670391</b> | 2,68kgCO <sub>2</sub> e                    | 2,68kgCO <sub>2</sub> e                            | 1,91kgCO <sub>2</sub> e             | EPD         |
| <b>6670400</b> | 3,65kgCO <sub>2</sub> e                    | 3,65kgCO <sub>2</sub> e                            | 2,6kgCO <sub>2</sub> e              | EPD         |

## Medien

📎 SP5130V - jpg

📎 Diagram - png