

VSH SudoPress Kupfer Schiebemuffe ohne Anschlag (2 x Press)



Gruppe: SP5275V **kategorie:** fittings **product line:** VSH SudoPress Kupfer

VSH SudoPress SP5275V ist eine Schiebemuffe ohne Anschlag mit zwei Pressverbindungen, die für Rohre aus Kupfer verwendet werden kann. Durch die Verwendung von VSH SudoPress in Ihrer Rohrinstallation können Sie es schnell, einfach und sauber installieren. VSH SudoPress liefert ein Rohrleitungssystem, das in einer Vielzahl von Situationen eingesetzt werden kann.

- doppelte Sicherheit dank Visu-Control und Leak Before Pressed (Unverpresst undicht)-Funktion
- mit allen relevanten Zulassungen versehen
- klare Erkennung von Material und Größe

Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Kühlung,
Druckluft, Solarenergie, Vakuum

Segmente

Zweckbau , Industrie , Schiffbau

Zertifikate

ACS , DVGW Wasser , KIWA , QB
(CSTBat) , RISE , TSU , WRAS

Sortiment

Artikelnummer	Abmessung	L x B x H	Gewicht	Verpackung	GTIN
6671170	12	71x20x20 mm	0,04 kg	Beutel (5 stk)	03430651365161
6671172	14	80x22x22 mm	0,05 kg	Beutel (5 stk)	03430651365178
6671181	15	81x23x23 mm	0,05 kg	Beutel (5 stk)	03430651365185
6671183	16	82x24x24 mm	0,06 kg	Beutel (5 stk)	03430651365192
6671192	18	80x26x26 mm	0,06 kg	Beutel (5 stk)	03430651365208
6671203	22	82x31x31 mm	0,09 kg	Beutel (5 stk)	03430651365215
6671214	28	93x37x37 mm	0,12 kg	Beutel (5 stk)	03430651365222
6671225	35	103x44x44 mm	0,17 kg	Beutel (5 stk)	03430651365239
6671236	42	120x54x54 mm	0,3 kg	Beutel (1 stk)	03430650365247
6671247	54	135x66x66 mm	0,41 kg	Beutel (1 stk)	03430650365254

Technische Daten - Eigenschaften

Farbe	kupfer
Materialien	Kupfer (CW024A (UNS C12200))
Verarbeitung	Keine
Formen	Gerade
Verbindung	Press (V)
Abdichtung	EPDM

Technische Daten - Allgemein


Produktgruppe	Fittings
ETIM-Klasse	EC003024 Fitting mit 2 Anschlüssen
Intrastat-Nummer	74122000
Marke	VSH
Serie	SudoPress Kupfer
Produkttyp	SP5275V
UNSPS	40172607

Technische Daten - Technisch

Max. Betriebsdruck (bar)	16 bar
Min. Betriebstemperatur Medium	-20 °C
Max. Betriebstemperatur Medium	110 °C
Spitzentemperatur Medium	135 °C

Abmessung

Artikelnummer	size	d1	DN1	l1	es1	d2	DN2	l2	es2
6671170	12	12,0	DN10	36	18	12,0	DN10	36	18
6671172	14	14,0	DN12	40	22	14,0	DN12	40	22
6671181	15	15,0	DN12	41	22	15,0	DN12	41	22
6671183	16	16,0	DN12	41	22	16,0	DN12	41	22
6671192	18	18,0	DN15	40	22	18,0	DN15	40	22
6671203	22	22,0	DN20	41	23	22,0	DN20	41	23
6671214	28	28,0	DN25	47	24	28,0	DN25	47	24
6671225	35	35,0	DN32	52	25	35,0	DN32	52	25
6671236	42	42,0	DN40	60	36	42,0	DN40	60	36
6671247	54	54,0	DN50	68	41	54,0	DN50	68	41

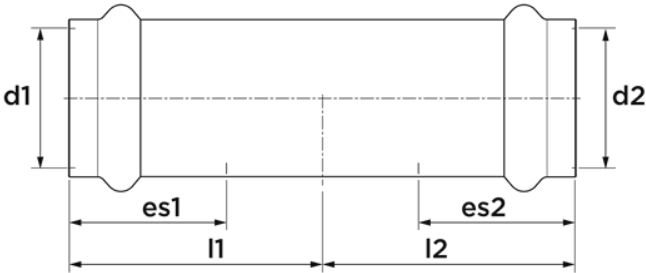

Nachhaltigkeit

Artikelnummer	carbon footprint (A1-A3) Produktionszyklus	carbon footprint (A-C) CO2-Fußabdruck	carbon footprint (A-D) Lebenszyklus	Datenquelle
6671170	0,22kgCO2e	0,22kgCO2e	0,16kgCO2e	EPD
6671172	0,27kgCO2e	0,27kgCO2e	0,2kgCO2e	EPD
6671181	0,27kgCO2e	0,27kgCO2e	0,2kgCO2e	EPD
6671183	0,32kgCO2e	0,32kgCO2e	0,23kgCO2e	EPD
6671192	0,33kgCO2e	0,33kgCO2e	0,24kgCO2e	EPD
6671203	0,44kgCO2e	0,44kgCO2e	0,32kgCO2e	EPD
6671214	0,62kgCO2e	0,62kgCO2e	0,44kgCO2e	EPD
6671225	0,86kgCO2e	0,86kgCO2e	0,62kgCO2e	EPD
6671236	1,53kgCO2e	1,53kgCO2e	1,09kgCO2e	EPD
6671247	2,12kgCO2e	2,12kgCO2e	1,51kgCO2e	EPD

Medien

📎 SP5275V - jpg

📎 Diagram - png