

VSH SudoPress Kupfer Verschraubung (Press x Außengewinde)



Gruppe: SP4330GV **kategorie:** fittings **product line:** VSH SudoPress Kupfer

VSH SudoPress SP4330GV ist eine Verschraubung mit einer Pressverbindung und einem Innengewinde, die für Rohre aus Kupfer, C-Stahl und Edelstahl verwendet werden kann. Durch die Verwendung von VSH SudoPress in Ihrer Rohrinstallation können Sie es schnell, einfach und sauber installieren. VSH SudoPress liefert ein Rohrleitungssystem, das in einer Vielzahl von Situationen eingesetzt werden kann.

- doppelte Sicherheit dank Visu-Control und Leak Before Pressed (Unverpresst undicht)-Funktion
- mit allen relevanten Zulassungen versehen
- klare Erkennung von Material und Größe

Halbe Verschraubungen sind für die Kombination mit einem Außengewinde vorgesehen, dass eine entsprechende Auflage der Flachdichtung garantiert.

1. prüfen Sie die Qualität und die Unversehrtheit der Flachdichtung. Die Flachdichtung- und die Auflageflächen des Gewindes müssen frei von Verunreinigungen und Vertiefungen (Riefen/Kerben) sein
2. die halbe Verschraubung mit der Flachdichtung auf das geeignete Außengewinde (G-Gewinde) montieren und handfest anziehen. Achten Sie dabei auf den richtigen Sitz der Flachdichtung
3. anschließend die Verschraubung mit einem passenden Maulschlüssel 1/8 bis 1/4 Umdrehungen anziehen. Ein Überdrehen der halben Verschraubung, kann zu einer Beschädigung der Verschraubung als auch zu einer Beschädigung und/oder Verschiebung der Flachdichtung führen

Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Kühlung, Druckluft, Solarenergie, Vakuum

Segmente

Zweckbau , Industrie , Schiffbau

Zertifikate

ACS , DVGW Wasser , KIWA , QB (CSTBat) , RISE , SVGW Wasser , TSU , WRAS

Sortiment

Artikelnummer	Abmessung	L x B x H	Gewicht	Verpackung	GTIN
6672369	12xRp1/2"	54x25x25 mm	0,12 kg	Beutel (5 stk)	03430651360548
6672371	15xRp1/2"	56x35x60 mm	0,13 kg	Beutel (5 stk)	03430651360555
6672380	15xRp3/4"	59x35x35 mm	0,13 kg	Beutel (5 stk)	03430651360562
6672391	18xRp1/2"	63x80x30 mm	0,14 kg	Beutel (5 stk)	03430651360579
6672402	18xRp3/4"	66x30x30 mm	0,18 kg	Beutel (5 stk)	03430651360586
6672413	22xRp3/4"	59x40x40 mm	0,19 kg	Beutel (5 stk)	03430651360609
6672424	22xRp1"	66x40x40 mm	0,25 kg	Beutel (5 stk)	03430651360593
6672435	28xRp1"	62x50x50 mm	0,3 kg	Beutel (5 stk)	03430651360616
6672446	35xRp1 1/4"	72x60x60 mm	0,38 kg	Beutel (5 stk)	03430651360623
6672457	42xRp1 1/2"	102x60x60 mm	0,51 kg	Beutel (1 stk)	03430650360631
6672468	54xRp2"	88x100x80 mm	0,84 kg	Beutel (1 stk)	03430650360648

Technische Daten - Eigenschaften

Farbe	rotguss
Materialien	Rotguss, Messing (CW617N, EN CC499K)
Verarbeitung	Keine
Formen	Gerade, Reduktion
Verbindung	Press (V), Rp - Innengewinde zylindrisch
Abdichtung	EPDM

Technische Daten - Allgemein

Produktgruppe	Fittings (Mehrteilig)
ETIM-Klasse	EC003024 Fitting mit 2 Anschlüssen
Intrastat-Nummer	74122000
Marke	VSH
Serie	SudoPress Kupfer
Produkttyp	SP4330GV
UNSPS	40174907
SCIP	5cf0b298-027a-4aed-9537-63ab9cac8f2d


Technische Daten - Technisch

Max. Betriebsdruck (bar)	16 bar
Min. Betriebstemperatur Medium	-20 °C
Max. Betriebstemperatur Medium	110 °C
Spitztemperatur Medium	135 °C

Abmessung

Artikelnummer	size	d1	DN1	l1	z1	slw1	d2	DN2	l2	z2	slw2
6672369	12xRp1/2"	12,0	DN10	28	10	32	21,3	1/2" (DN15)	26	12	27
6672371	15xRp1/2"	15,0	DN12	30	8	32	21,3	1/2" (DN15)	26	12	27
6672380	15xRp3/4"	15,0	DN12	30	8	32	26,9	3/4" (DN20)	29	14	30
6672391	18xRp1/2"	18,0	DN15	37	15	32	21,3	1/2" (DN15)	26	12	27
6672402	18xRp3/4"	18,0	DN15	37	15	32	26,9	3/4" (DN20)	29	14	30
6672413	22xRp3/4"	22,0	DN20	32	9	41	26,9	3/4" (DN20)	27	12	30
6672424	22xRp1"	22,0	DN20	32	9	41	33,7	1" (DN25)	34	17	40

Artikelnummer	size	d1	DN1	l1	z1	slw1	d2	DN2	l2	z2	slw2
6672435	28xRp1"	28,0	DN25	33	9	50	33,7	1" (DN25)	29	12	39
6672446	35xRp1 1/4"	35,0	DN32	36	11	55	42,4	1 1/4" (DN32)	36	15	46
6672457	42xRp1 1/2"	42,0	DN40	61	25	60	48,3	1 1/2" (DN40)	41	20	55
6672468	54xRp2"	54,0	DN50	50	15	78	60,3	2" (DN50)	38	15	65

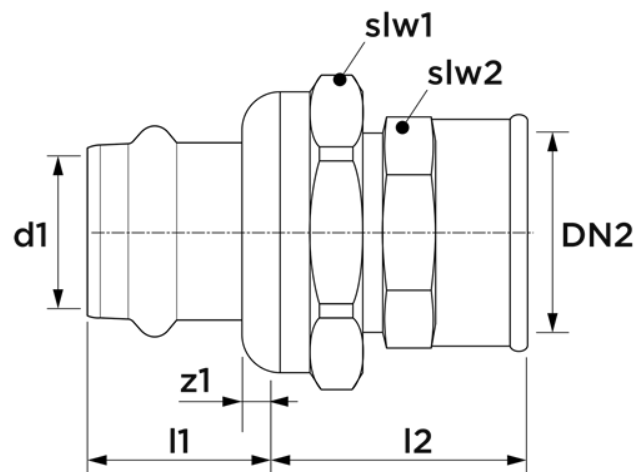

Nachhaltigkeit

Artikelnummer	carbon footprint (A1-A3) Produktionszyklus	carbon footprint (A-C) CO2-Fußabdruck	carbon footprint (A-D) Lebenszyklus	Datenquelle
6672369	0,63kgCO2e	0,63kgCO2e	0,45kgCO2e	EPD
6672371	0,68kgCO2e	0,68kgCO2e	0,48kgCO2e	EPD
6672380	0,69kgCO2e	0,69kgCO2e	0,49kgCO2e	EPD
6672391	0,73kgCO2e	0,73kgCO2e	0,52kgCO2e	EPD
6672402	0,91kgCO2e	0,91kgCO2e	0,65kgCO2e	EPD
6672413	0,96kgCO2e	0,96kgCO2e	0,69kgCO2e	EPD
6672424	1,27kgCO2e	1,27kgCO2e	0,9kgCO2e	EPD
6672435	1,55kgCO2e	1,55kgCO2e	1,1kgCO2e	EPD
6672446	1,95kgCO2e	1,95kgCO2e	1,39kgCO2e	EPD
6672457	2,65kgCO2e	2,65kgCO2e	1,89kgCO2e	EPD
6672468	4,34kgCO2e	4,34kgCO2e	3,09kgCO2e	EPD

 SP4330GV - png

 SDS-VSH_SudoPress_Copper_brass-gunmetal - pdf

 Diagram - png