

VSH SudoPress Solar Kupfer Bogen 90° (Press x Rohrende)



Gruppe: SPS5001V **kategorie:** fittings **product line:** VSH SudoPress Kupfer Solar

VSH SudoPress SPS5001V ist ein Solar Bogen 90 Grad mit einer Pressverbindung und einem Rohrende, der für Rohre aus Kupfer verwendet werden kann. Durch die Verwendung von VSH SudoPress in Ihrer Rohrinstallation können Sie es schnell, einfach und sauber installieren. VSH SudoPress liefert ein Rohrleitungssystem, das in einer Vielzahl von Situationen eingesetzt werden kann.

- FPM O-Ring
- Tmax: 180°C
- doppelte Sicherheit dank Visu-Control und Leak Before Pressed (Unverpresst undicht)-Funktion
- mit allen relevanten Zulassungen versehen
- klare Erkennung von Material und Größe

Anwendungen

Heizung, Kühlung, Druckluft,
Solarenergie, Vakuum

Segmente

Zweckbau , Industrie

Zertifikate

keine Zulassungen vorhanden

Sortiment

Artikelnummer	Abmessung	L x B x H	Gewicht	Verpackung	GTIN
6674024	15xØ15	52x46x23 mm	0,04 kg	Beutel (10 stk)	03430651361262
6674028	18xØ18	59x53x26 mm	0,06 kg	Beutel (10 stk)	03430651361286
6674031	22xØ22	68x61x31 mm	0,09 kg	Beutel (10 stk)	03430651361293

Technische Daten - Eigenschaften

Farbe	kupfer
Materialien	Kupfer (CW024A (UNS C12200))
Verarbeitung	Keine
Formen	Bogen (90°)
Verbindung	Press (V), Rohrende
Abdichtung	FPM

Technische Daten - Allgemein


Produktgruppe	Fittings
ETIM-Klasse	EC003024 Fitting mit 2 Anschlüssen
Intrastat-Nummer	74122000
Marke	VSH
Serie	SudoPress Kupfer Solar
Produkttyp	SPS5001V
UNSPS	40172807

Technische Daten - Technisch

Max. Betriebsdruck (bar)	10 bar
Min. Betriebstemperatur Medium	-20 °C
Max. Betriebstemperatur Medium	180 °C

Abmessung

Artikelnummer	size	d1	DN1	l1	z1	d2	DN2	l2	Radius	Winkel
6674024	15xØ15	15,0	DN12	38	16	15,0	DN12	40	16	90
6674028	18xØ18	18,0	DN15	44	22	18,0	DN15	46	22	90
6674031	22xØ22	22,0	DN20	50	27	22,0	DN20	52	27	90

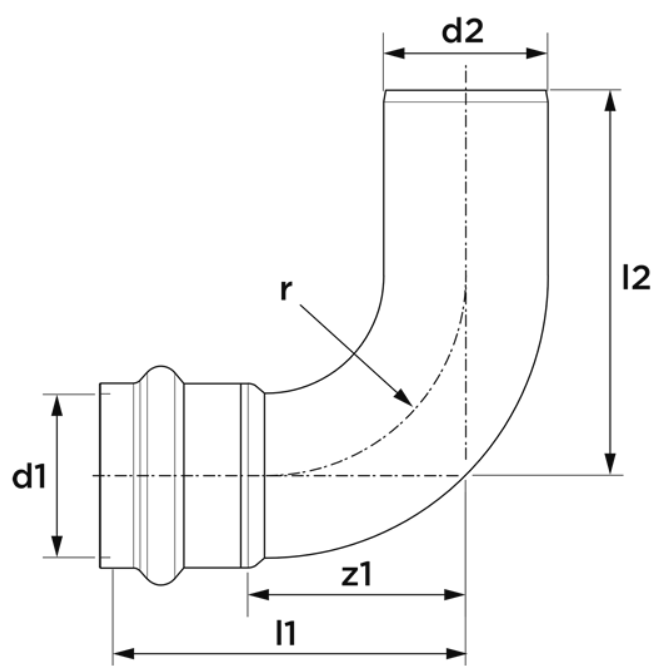

Medien

 SP5001VS - png

 Diagram - png