




Die patentierte Lösung für die gezielte Führung
von Kabeln, Elektroleitungen, Kunststoff- und Verbundrohren

MEGARÖ

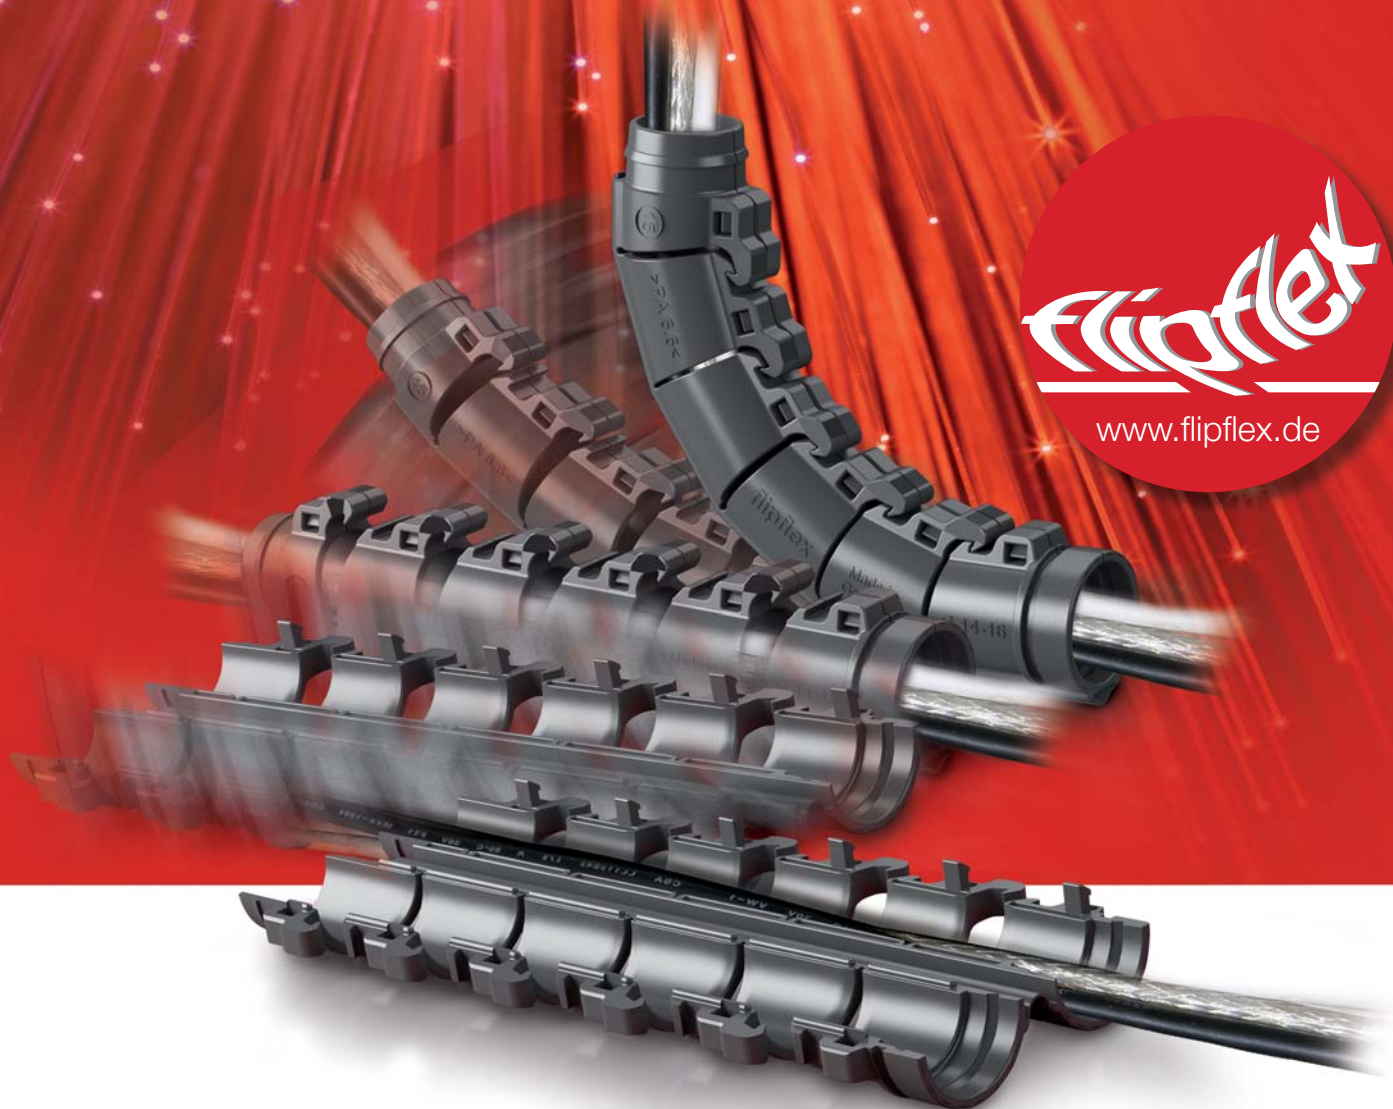

Dem Kabel-Chaos ein Ende bereiten!

Jeder kennt das: Unter dem Schreibtisch, hinter den TV-Möbeln, neben der Telefonanlage verknäulen und verknoten sich die Kabel unzähliger Geräte. Und wehe man muss etwas umstecken oder umbauen. Dann geht das Kriechen und Entwirren los, um dem Kabelsalat irgendwie Herr zu werden.

flipflex bringt ORDNUNG in Ihr Kabel-Chaos

Einzel und in der Gruppe sind die *flipflex* Rasterbögen sehr effiziente Ordnungshilfen.

flipflex ist FORMSTABIL und LANGLEBIG

und eignet sich besonders für das sichere Ordnen und Verlegen von Elektrokabeln und Rohrleitungen.

Montage:

einlegen - schließen - biegen

Die losen Kabel in den *flipflex* einlegen, zusammen klappen und in Form biegen. Durch die patentierte Einrastmechanik, sowohl beim Schließen als auch beim Biegen, ist der *flipflex* Rasterbogen extrem formstabil.

Der modulare Aufbau des Systems macht den *flipflex* in der Anwendung sehr flexibel. Ganz nach Bedarf werden die einzelnen Elemente ineinander gesteckt, geschlossen und in die gewünschte Form gebracht. Und das ganz ohne Werkzeug.

Vorteile:

- Zusammenfassen mehrerer Kabel
- Verstauen überschüssiger Kabellängen
- Sichere Aufbewahrung
- Schutz vor Kabelbruch
- Definierter Biegeradius
- Alle Bogenrichtungen sind möglich
- Passgenau
- Platzsparende Leitungsführung
- Sehr einfache Handhabung ohne Werkzeug
- In verschiedenen Größen und Farben lieferbar

MEGARO



flipflex – extrem vielseitig in der Anwendung

Anwendungsbereiche:

Der *flipflex* kommt überall dort zum Einsatz, wo Kabel oder Rohre zu ordnen und platzsparend zu handhaben sind.

- Bauwesen
- Sanitär- und Heizungsbau
- Wand- und Fußbodenheizungen
- Betonkernaktivierung
- Haushalt und Büro
- Elektrotechnik
- Maschinenbau
- Automobilindustrie
- Luftfahrttechnik
- Kabelführung bei Motoren
- Glasfasertechnik / LWL
- Erdkabelverlegung
- Erneuerbare Energien
- Windkraft

Ausführung:

Den *flipflex* gibt es in offener und geschlossener Ausführung.



Seit Jahren findet der *flipflex* Anwendung im Sanitär- und Heizungsbau, bei dem auf engstem Raum und mit geringen "Verlege-Radien" auszukommen ist. Für die Heizkörperanbindung steht ein großes Sortiment an passendem Zubehör zur Verfügung.



1



2



3

Schnell montiert ...

1. Kabel einlegen ...

Die Kabel in beliebiger Anzahl, wenn gewünscht auch im Schutzrohr, in den geöffneten *flipflex* einlegen.

2. *flipflex* schließen ...

Den *flipflex* durch zusammen-drücken der beiden Hälften schließen. Darauf achten, dass die Schließhaken eingerastet sind.

Durch ineinanderstecken mehrerer Elemente kann der *flipflex* beliebig verlängert werden.

3. *flipflex* biegen ...

Den bestückten *flipflex* mit einem Handgriff biegen. Sie tun sich besonders leicht, wenn Sie dabei die beiden Enden des *flipflex* umgreifen.

4. *flipflex* wieder öffnen ...

Die Rasterhaken des *flipflex* lassen sich einfach mit einem Schraubenzieher und einer Hebelbewegung wieder öffnen.



4

flipflex ...

Kabelschutz & Kabelführung

- Mit dem *flipflex* können Kabel, Kunststoff- und Mehrschichtverbundrohre in engsten Radien verlegt werden

- *flipflex* schützt vor Kabelbruch. Durch eine exakte Kabelführung mit definierten Radien wird ein Kabelbruch vermieden

- *flipflex* verhindert ein Scheuern an den Kabeln

- Mit *flipflex* können überschüssige Kabellängen versteckt werden

- *flipflex* passt sich jeder gewünschten Form an. Durch die patentierten Rasterhaken bleibt die Form stabil

- *flipflex* besticht durch seine einfache Handhabung. Werkzeuge werden nicht benötigt



The one for all - *flipflex*



... einlegen
... schließen
... biegen

Sortiment

Art.-Nr. 7599.1600 | 14 - 16 mm Kabel oder Rohr

Art.-Nr. 7599.2000 | 17 - 20 mm Kabel oder Rohr

Art.-Nr. 7599.2300 | 21 - 23 mm Kabel oder Rohr

Art.-Nr. 7599.2600 | 25 - 26 mm Kabel oder Rohr

Art.-Nr. 7599.2800 | 27 - 28 mm Kabel oder Rohr

Art.-Nr. 7599.3200 | 30 - 32 mm Kabel oder Rohr

Art.-Nr. 7599.4200 | 40 - 42 mm Kabel oder Rohr

flipflex - für jeden Bedarf die passende Lösung

Größe:

Den *flipflex* erhalten Sie als Standardgrößen im Durchmesser von 14 mm bis zu 42 mm. Weitere Größen sind auf Anfrage lieferbar.



Farbe:

Die Standardfarben sind Schwarz, Weiß und Holzfarben. Weitere Farben sind in Sonderanfertigung möglich.

Individuelle Sonderanfertigungen:

Unser Standardangebot passt nicht zu Ihren Anforderungen - **kein Problem!**

Den *flipflex* können Sie exakt nach Ihren individuellen Bedürfnissen, in anderen Größen und Farben erhalten. Sprechen Sie uns an.

MEGARO

flipflex ... Rohrführung & Heizkörperanbindung



1

1. Messen ...

Maß von Rohfußboden bis Unterkante Hahnblock messen. Das Rohr gemäß beiliegender Tabelle anzeichnen.



2

2. Drüberschieben ...

Den *flipflex* bis zur angezeichneten Stelle über das Rohr schieben.



3

3. Biegen ...

Den *flipflex* inklusive Rohr mit einem Handgriff biegen. Sie tun sich besonders leicht, wenn Sie dabei die beiden Enden des *flipflex* umgreifen.



4

4. Anbinden ...

Die Verschraubung auf das kalibrierte Rohr stecken und am Hahnblock festziehen.



5

5. Fixieren ...

Die zwei Rohrleitungen am *flipflex* mit dem Fixierhalter verbinden. Diesen am Boden festnageln.



6

6. Sichern ...

Um das genaue Achsmaß zu sichern, stecken Sie den Doppel-Clip oben an.



7

7. Öffnen ...

Die Rasterhaken des *flipflex* lassen sich bei Bedarf einfach mit einem Schraubenzieher und einer Hebelbewegung wieder öffnen.



The one for tubes - **flipflex**



Art.-Nr. 7500.1400 | 10 - 14 mm Rohr



Art.-Nr. 7500.1500 | 14 - 16 mm Rohr



Art.-Nr. 7500.1501 | 14 - 16 mm Rohr



Art.-Nr. 7500.1600 | 16 - 17 mm Rohr



Art.-Nr. 7500.1601 | 16 - 17 mm Rohr



Art.-Nr. 7500.1800 | 17 - 18 mm Rohr



Art.-Nr. 7500.2000 | 20 mm Rohr



Art.-Nr. 7500.2001 | 20 mm Rohr



Art.-Nr. 7500.2700 | 25 - 27 mm Rohr

flipflex - Zubehör



flipflex Fixierhalter

Fixierhalter und Doppel-Clip zum Fixieren (5) und Sichern (6) des genauen Achsmaßes. Für eine saubere, schnelle Montage und Befestigung von 2 *flipflex* im Parallel-Abstand. Verschiedene Achsabstände erhältlich.

Farbe:

Die *flipflex* Standardfarbe ist Schwarz. Andere Farben auf Anfrage.

Individuelle Sonderanfertigungen:

Unser Standardangebot passt nicht zu Ihren Anforderungen - **kein Problem!**

Der *flipflex* kann exakt auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten gefertigt werden. Sprechen Sie uns an.

MEGARO



AUSGEZEICHNET!

Gewinner des Innovation Awards...

MOST INNOVATIVE USE OF PLASTICS
von der SPE Automotive Division



MEGARO GmbH & Co. KG

Gebäudetechnische Versorgungssysteme

Feldbergstr. 12
75236 Kämpfelbach / Germany
Tel. +49 (0) 7232 31 49 800
Fax +49 (0) 7232 31 49 801
kontakt@megaro.de
www.megaro.de | www.flipflex.de

