

THESIS[®] WITH ELECTRIC ACTUATOR MIT ELEKTROANTRIEB



Atex **CE** *


* on request * auf Anfrage

EH00 24-240 VAC / VDC
EH140 - EH300 85-240 VAC / VDC
EL140 - EL300 24V AC / DC



art. EA2AA	from DN 40 to DN 250 GG25 / 304 / EPDM
art. EA4AB	from DN 40 to DN 250 GGG40 / 316 / EPDM
art. EA4CA	from DN 40 to DN 250 GGG40 / 304 / NBR

EQ 24 VAC / 230 VAC / 400 V_{3N} (DN40 - DN300)

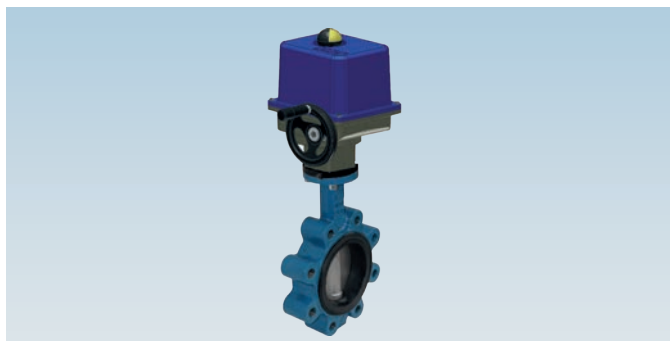

art. EA2AA	from DN 40 to DN 300 GG25 / 304 / EPDM
art. EA4AB	from DN 40 to DN 300 GGG40 / 316 / EPDM
art. EA4CA	from DN 40 to DN 300 GGG40 / 304 / NBR

E00-EL-EH ACTUATOR FEATURES:

- ROTATION ANGLE: 90°.
- TEMPERATURE LIMITS: -20°C / +70°C.
- SUPPLY VOLTAGE: 24 - 240V.*
- PROTECTION DEGREE: IP67.
- STATIC TORQUE SUPPLIED: 20 N/m - 350 N/m.
- ROTATION TIME: 10 s. - 60 s.

ALLGEMEINE DATEN DES STELLANTRIEBS E00-EL-EH:

- DREHWINKEL: 90°.
- TEMPERATURBEREICH: -20°C / +70°C.
- SPANNUNG: 24 - 240V.*
- SCHUTZART: IP67.
- ANGEGBENE ANLAUFMOMENTE: 20 N/m - 350 N/m.
- DREHZEIT: 10 seg. - 60 seg.

*	20	35	55	85	140	300
MOD.	E00				EL	
	24-240	24-240	24-240	24-240	24 VDC	24 VDC
	VAC DC	VAC DC	VAC DC	VAC DC	24 VAC	24 VAC
					EH	
					85-240	85-240
					VAC-DC	VAC-DC

EQ ACTUATOR FEATURES:

- ROTATION ANGLE: 90°.
- TEMPERATURE LIMITS: -20°C / +80°C.
- SUPPLY VOLTAGE: 24 VAC, 230 VAC, 400 V_{3N}.
- PROTECTION DEGREE: IP67.
- STATIC TORQUE SUPPLIED: 25 N/m - 1000 N/m.
- ROTATION TIME: from 22 to 93 s.

STANDARD VALVE FEATURES:

For general features and special executions, refer to data on the manual valve.
For further information on the actuator technical features refer to the specific data sheet for actuator at the end of this catalogue.

E00-EL-EH= page 434/435 • ER-EQ= page 436/437

ALLGEMEINE DATEN DES STELLANTRIEBS EQ:

- DREHWINKEL: 90°.
- TEMPERATURBEREICH: -20°C / +80°C.
- SPANNUNG: 24 VAC, 230 VAC, 400 V_{3N}.
- SCHUTZART: IP67.
- ANGEGBENE ANLAUFMOMENTE: 25 N/m - 1000 N/m.
- DREHZEIT: von 22 bis 93 seg.

ALLGEMEINE DATEN DER STANDARDABSPERRKLAPPE:

Für allgemeine Eigenschaften sowie Sonderausführungen siehe Handventil.
Für weitere Infos über die technischen Eigenschaften des Stellantriebs siehe diesbezügliche technische Beschreibung am Ende des Katalogs.
E00-EL-EH= Seite 434/435 • ER-EQ= Seite 436/437

THESIS + E00-EL- EH ELECTRIC ACTUATOR / THESIS + ELEKTROANTRIEB E00-EL-EH														
SIZE	WEIGHT g.	A	B	C	D	F	G	L	P	M	PN	ACTUATOR	KIT	
1"1/2	40	4500	110	177	171	110	307	70	33	12	90	16	E0020	K1EC0609
2"	50	5300	110	177	171	125	315	61	43	12	90	16	E0020	K1EC0609
2"1/2	65	5800	110	177	171	145	352	72	46	12	90	16	E0035	K1EC0609
3"	80	6700	110	177	196	160	375	87	46	12	90	16	E0055	K1EC0611
4"	100	9200	110	177	196	180	386	106	52	12	90	16	E0085	K1EC0611
5"	125	11400	110	177	196	210	463	123	56	12	90	16	E0085	K1EC0613
6"	150	16500	214	235	252	240	481	137	56	12	90	16	EL-EH 140	K1EC0613
8"	200	22800	214	235	252	295	539	174	60	12	125	10	EL-EH 140	K1EC0615
10"	250	38000	214	235	252	350	577	209	68	16	125	10	EL-EH 300	K1EC0616

THESIS + EQ ELECTRIC ACTUATOR / THESIS + ELEKTROANTRIEB EQ														
SIZE	WEIGHT g.	A	B	C	S	D	F	G	L	P	M	PN	ACTUATOR	KIT
12"	300	51000	328	416	416	109	400	740	253	78	16	125	10	EQ 502

On request: EQ actuator is available for valves of all dimensions in 24 Vac - 230 Vac - 400 V_{3N} voltage. • 12V AC/DC actuator available.
Auf Anfrage: Stellantrieb EQ für alle Ventilgrößen mit Spannung 24 Vac - 230 Vac - 400 V_{3N} erhältlich. • 12V AC/DC antrieb auf anfrage.

E00-EL-EH ELECTRIC ACTUATOR / ELEKTROANTRIEB E00-EL-EH					EQ ELECTRIC ACTUATOR / ELEKTROANTRIEB EQ				
