

Quantité	Description
----------	-------------

1

UPM3 HYBRID




Note ! La photo produit peut différer du produit réel

Référence: [93370533](#)


UPM3 HYBRID est un circulateur OEM à haute efficacité offrant un haut degré de polyvalence, adapté à divers systèmes de chauffage. Le produit peut fonctionner comme une pompe autonome ou comme un produit intégré, ce qui le rend idéal pour les anciens systèmes de chauffage et comme remplacement.

En combinant le contrôle externe par entrée de signal avec l'auto-contrôle interne, le UPM3 HYBRID couvre tous vos besoins en matière de circulateur dans un seul produit, vous donnant accès à une gamme complète de réglages. Il est disponible en version 7 ou 5 m.



93370533 UPM3 HYBRID 25-70 180 ACA

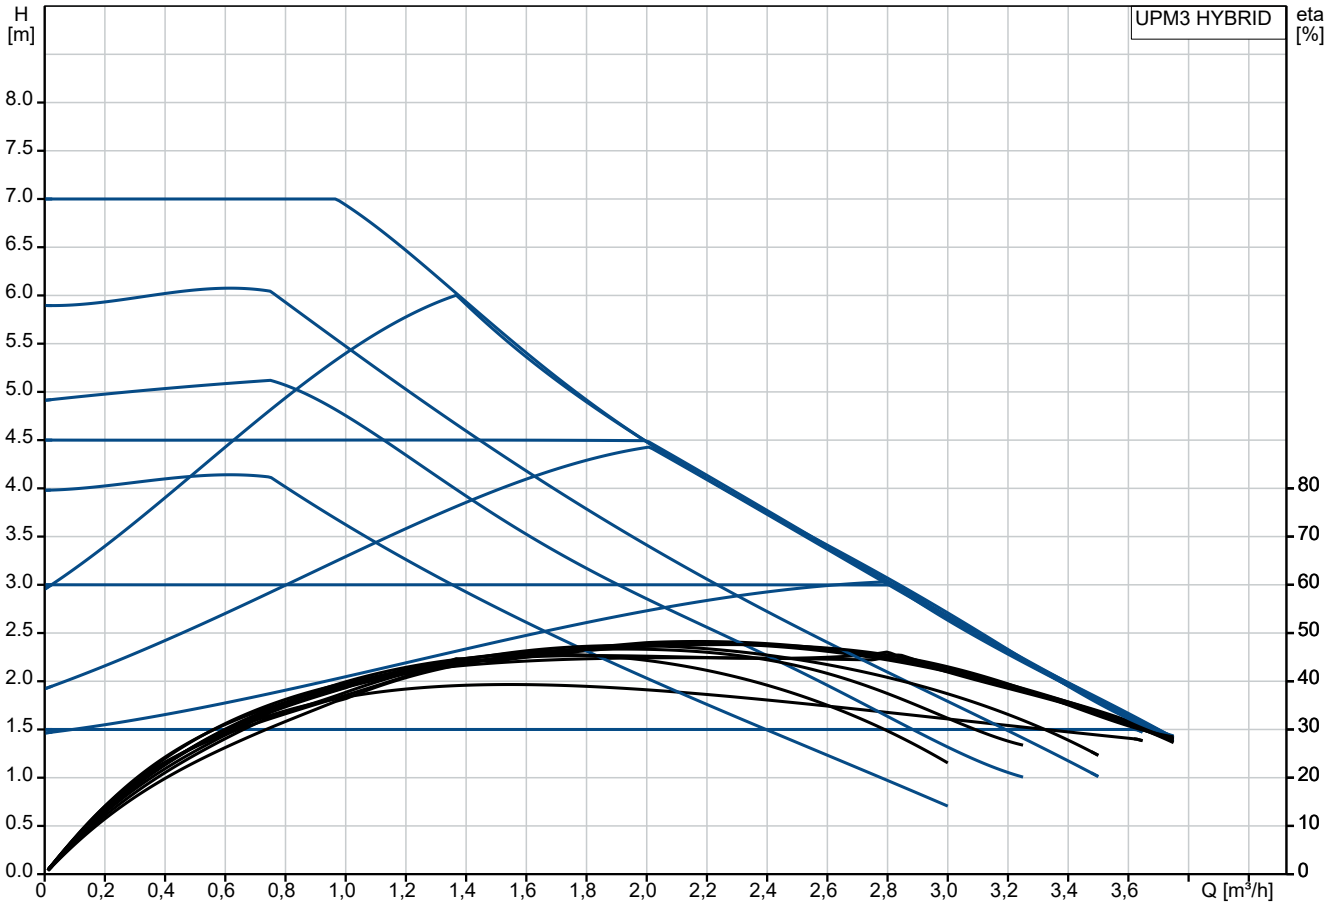

Liquide pompé = Eau
 T° liquide pendant le fonctionnement = 60 °C
 Masse volumique = 983.2 kg/m³

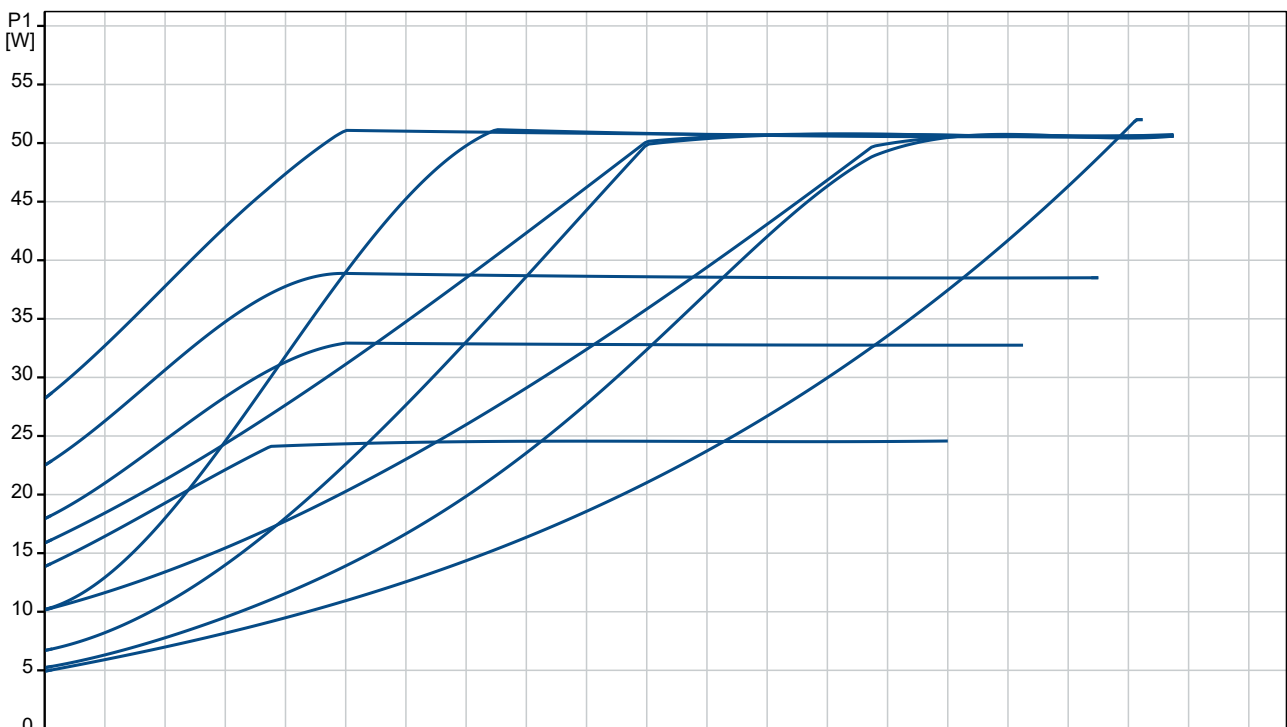


93370533 UPM3 HYBRID 25-70 180 ACA

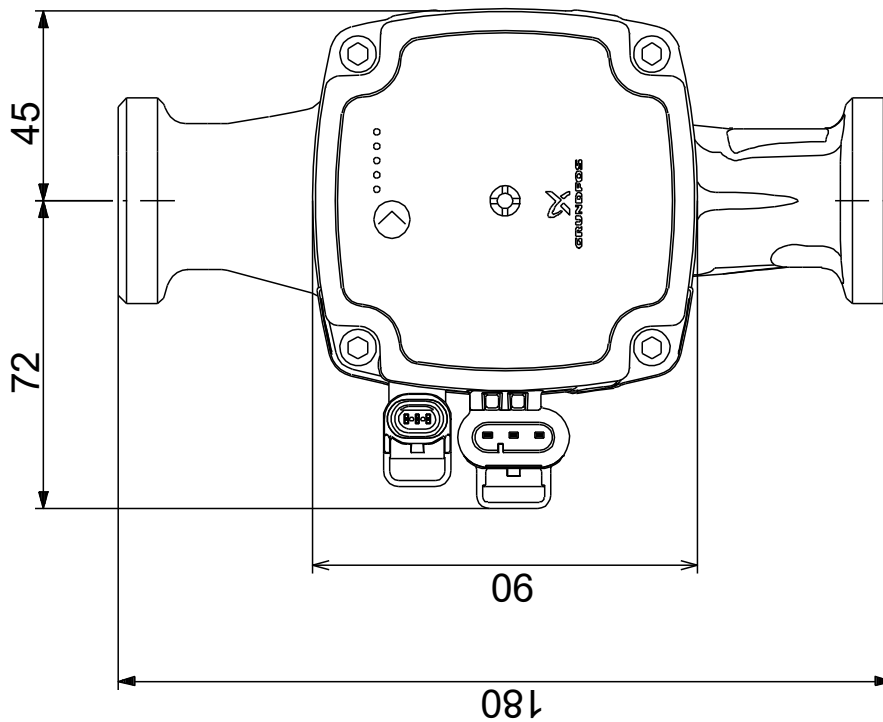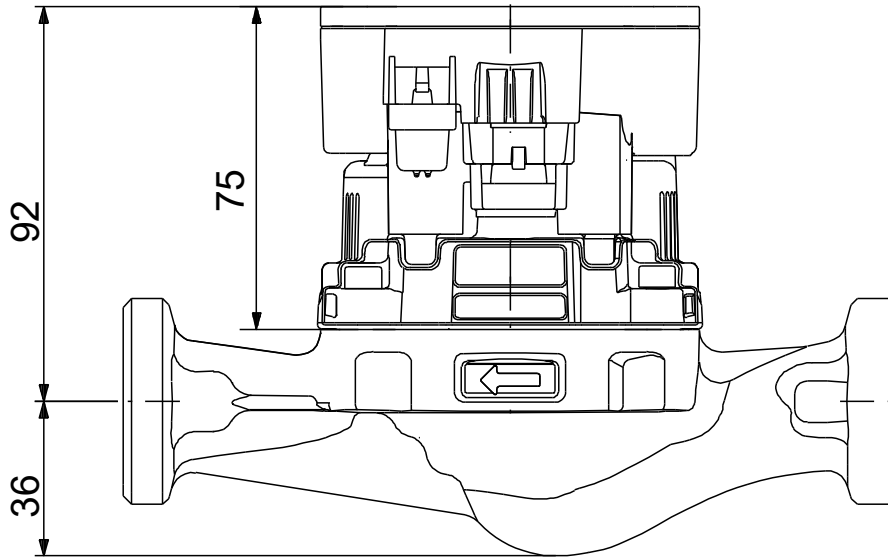

Remarque: toutes les unités sont en [mm] à moins que d'autres unités soient énoncées.
Mise en garde: ce dessin d'encombrement simplifié ne montre pas tous les détails.

93370533 UPM3 HYBRID 25-70 180 ACA

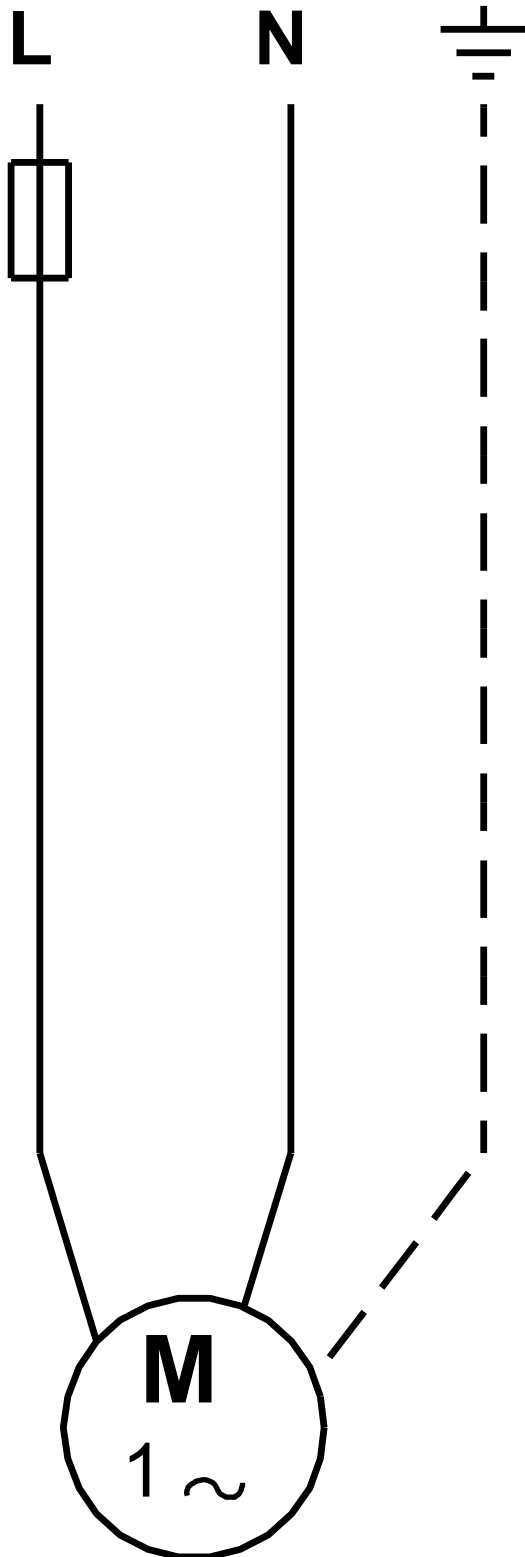

Note ! Toutes les unités sont en [mm] sauf précision contraire.