

Waschgeräte-Doppeleckventil, zum nachträglichen Einbau eines Gerätes an ein bereits montiertes Eckventil, Pressmessing, poliert-verchromt mit Rückflussverhinderer, zug-feste Messing-Konus-Quetschverschraubung 3/8" (Ø 10 mm) mit Längenausgleich

Art.-Nr.:	Abgang:	Anschluss:	Ausführung:	Länge- Abgang:	Bau- Länge:	VE:
				LA	L	

Gerätezusatzventil kurze Bauform (31,5 mm)

52240 6	3/4" AG	3/8" IG	Comfortgriff	27,5	31,5	7/84
---------	---------	---------	--------------	------	------	------

Verpackung im Einzelkarton* mit Schlauchverschraubung

52240-K	3/4" AG	3/8" IG	Comfortgriff	27,5	31,5	1/90
---------	---------	---------	--------------	------	------	------

52240-K-Haube	3/4" AG	3/8" IG	Haubengriff	27,5	31,5	1/90
---------------	---------	---------	-------------	------	------	------

Gerätezusatzventil lange Bauform

Beschreibung wie Artikel 52240, jedoch verlängertes Einbaumaß (53/60 mm)

52239 0	3/4" AG	3/8" IG	Comfortgriff	27,5	53 mm	7/56
---------	---------	---------	--------------	------	-------	------

Wie 52239, jedoch Verpackung im Einzelkarton* mit **Kunststoff**-Schlauchverschraubung

52239-K	3/4" AG	3/8" IG	Comfortgriff	27,5	53 mm	1/54
---------	---------	---------	--------------	------	-------	------

52239-K-Haube	3/4" AG	3/8" IG	Haubengriff	27,5	53 mm	1/54
---------------	---------	---------	-------------	------	-------	------

52239-60-K	3/4" AG	3/8" IG	Comfortgriff	33	60 mm	1/20
------------	---------	---------	--------------	----	-------	------

Beschreibung wie 52239, jedoch verlängerter Abgang (39,5 mm)



52239-39,5mm	3/4" AG	3/8" IG	Comfortgriff	39,5	53	6/72
--------------	---------	---------	--------------	------	----	------

52239-39,5mm-Haube	3/4" AG	3/8" IG	Haubengriff	39,5	53	6/72
--------------------	---------	---------	-------------	------	----	------

Ersatzdichtung für 52239/40, rot

Art.-Nr.:	Abm.:	VE:
52240-Dichtung	10 x 15 x 1,5 mm	

Gerätezusatzventil

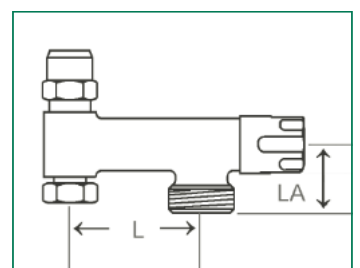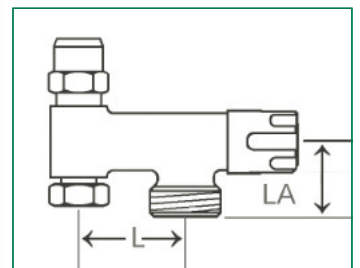

* Abbildungen zur Kartonverpackung siehe Umschlaginnenseite