

Rohrverbinder und Dichtelemente für Faserzementrohre Spannmuffen / Rillengummi



OHA-Spannmuffen für Faserzement-Rohre


Aus rostfreiem Edelstahl mit Gummi-Dichtung. Verzinktes Verschlussstück für die Verbindung von Faserzement-Rohren und anderen Rohrarten mit den entsprechenden Schlauchspannmuffen. Extra stabile Ausführung mit seitlichem Bördelrand.

► Verwendung: speziell für Fallleitungen ohne Druck

Für dynamische Belastungsfälle empfehlen wir geeignete Schraubensicherungsmaßnahmen anzuwenden!

Material (Dichtung): EPDM, alterungs- und witterungsbeständig nach DIN EN 681-1

Art.-Nr.	VE1	VE2	VE3	Farbe	Größe:	i-Ø in mm:	a-Ø in mm:
6008	10			edelstahl	DN 50	72 mm	80 mm
6009	10			edelstahl	DN 70	88 mm	98 mm
6010	10			edelstahl	DN 100	120 mm	130 mm
6011	5			edelstahl	DN 125	148 mm	160 mm
6012	5	20		edelstahl	DN 150	167 mm	180 mm
6013	1	8		edelstahl	DN 200	220 mm	235 mm

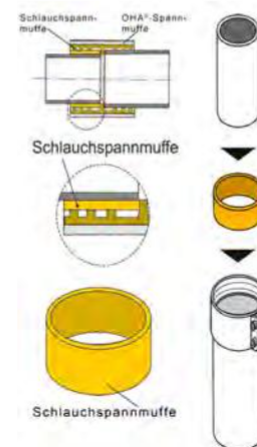



Rillengummi

Zur Verbindung von aufgemufften Faserzementrohren (z.B. Eternit®) mit anderen Rohrarten.

Material: Gummi EPDM, alterungs- und witterungsbeständig nach DIN EN 681-1

Art.-Nr.	VE1	VE2	VE3	Farbe	Größe:	i-Ø in mm:	a-Ø in mm:
3271	6	90		schwarz	DN 50	60 mm	75 mm
3272	6	48		schwarz	DN 70	80 mm	90 mm
3273	6	24		schwarz	DN 100	110 mm	125 mm
3016	6	18		schwarz	DN 125	133 mm	155 mm
3017	4	12		schwarz	DN 150	160 mm	181 mm
3014	2	4		schwarz	DN 200 (NEU)	207 mm	234 mm

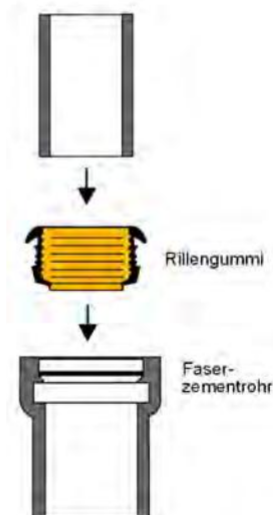



OHA-Schiebeabzweig "Hans" DN 110/110 für SML/PE/Polo-KAL®

Steckende auf Spitzende, passend für:

- Geberit® Silent-PP, DN 110 x 3,4 (Wandstärke)
- Polo-KAL®, DN 110 x 3,4
- SML, DN 100


Die ideale Schiebe-T-Abzweigung, wenn nachträglich an eine bestehende HT-Leitung DN 110 ein Anschluss erforderlich wird, z.B. für eine zusätzliche Toilette, etc..

Durch Einbringung der Abzweigung mit Schiebemuffe in das Spitzende des bodenbündig gekürzten Fallrohrs, kann nachträglich eine WC-Anschlussinstallation angebracht werden. Anbringung an eine Falleitung einfach und prozesssicher durch Arretierung. Grundkörper aus schlagfestem Polypropylen, komplett mit allen erforderlichen Dichtungen,

- Muffe Dimension: DN 110/110
- Spitzende Dimension: DN 110, Øinnen 101-103 mm
- Winkel: 87°
- Norm: EN 1451-1
- Anwendungsgebiet: B
- DIBt Zulassungs-Nr.: Z-42.1-598

Elastomer Dichtungen nach DIN EN 681-1

Art.-Nr.	VE1	VE2	VE3	Farbe	Anwendung:	Brandverhalten:
6687	1	3		blau	Installation in Betonplatte	nach DIN 4102-1 (B1), schwer entflammbar

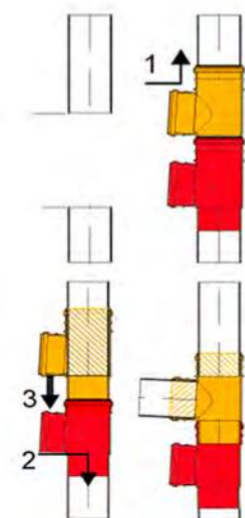

OHA-Schiebeabzweig "Manuel" DN 110/110 und 110/110 für SML/PE/POLO-KAL®

Die ideale Schiebe-T-Abzweigung, wenn nachträglich an eine bestehende HT-Leitung DN 110 ein Anschluss erforderlich wird, z.B. für eine zusätzliche Toilette, etc..

Die Abzweigung mit Schiebemuffe kann idealerweise erd- oder deckenbündig aber auch in beliebiger Höhe nachträglich eingebaut werden. Anbringung an eine Falleitung einfach und prozesssicher durch Arretierung. WC-Anschluss-Installation möglich im Bereich der Fehlbodenhöhe bei sehr geringem Raum. WC-Anschluss-Installation im Bereich Betonplatte siehe Artikel 6683. Grundkörper aus schlagfestem Polypropylen, komplett mit allen erforderlichen Dichtungen,

- Muffe Dimension: DN 110/110
- Spitzende Dimension: DN 110, Øinnen 101-103 mm
- Winkel: 87°
- Norm: EN 1451-1
- Anwendungsgebiet: B
- DIBt Zulassungs-Nr.: Z-42.1-598

Elastomer Dichtungen nach DIN EN 681-1

Art.-Nr.	VE1	VE2	VE3	Farbe	Anwendung:	Brandverhalten:
6688	1	3		blau	Installation in Betonplatte	nach DIN 4102-1 (B1), schwer entflammbar

