

Rohrverbinder und Dichtelemente für Faserzementrohre Spannmuffen / Rillengummi



OHA-Spannmuffen für Faserzement-Rohre


Aus rostfreiem Edelstahl mit Gummi-Dichtung. Verzinktes Verschlussstück für die Verbindung von Faserzement-Rohren und anderen Rohrarten mit den entsprechenden Schlauchspannmuffen. Extra stabile Ausführung mit seitlichem Bördelrand.

► Verwendung: speziell für Fallleitungen ohne Druck

Für dynamische Belastungsfälle empfehlen wir geeignete Schraubensicherungsmaßnahmen anzuwenden!

Material (Dichtung): EPDM, alterungs- und witterungsbeständig nach DIN EN 681-1

Art.-Nr.	VE1	VE2	VE3	Farbe	Größe:	i-Ø in mm:	a-Ø in mm:
6008	10			edelstahl	DN 50	72 mm	80 mm
6009	10			edelstahl	DN 70	88 mm	98 mm
6010	10			edelstahl	DN 100	120 mm	130 mm
6011	5			edelstahl	DN 125	148 mm	160 mm
6012	5	20		edelstahl	DN 150	167 mm	180 mm
6013	1	8		edelstahl	DN 200	220 mm	235 mm

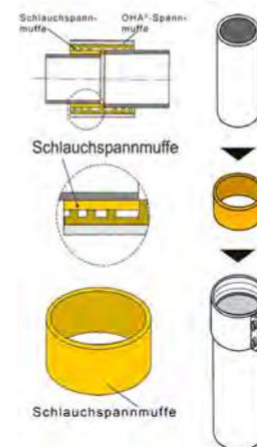

Rillengummi

Zur Verbindung von aufgemufften Faserzementrohren (z.B. Eternit®) mit anderen Rohrarten.

Material: Gummi EPDM, alterungs- und witterungsbeständig nach DIN EN 681-1

Art.-Nr.	VE1	VE2	VE3	Farbe	Größe:	i-Ø in mm:	a-Ø in mm:
3271	6	90		schwarz	DN 50	60 mm	75 mm
3272	6	48		schwarz	DN 70	80 mm	90 mm
3273	6	24		schwarz	DN 100	110 mm	125 mm
3016	6	18		schwarz	DN 125	133 mm	155 mm
3017	4	12		schwarz	DN 150	160 mm	181 mm
3014	2	4		schwarz	DN 200 (NEU)	207 mm	234 mm

