


Mengering®-Innenringe (Formring) für GA-Muffe

Passend für Guss-Rohre / HT-Rohre.

Zur Verbindung zwischen Gussrohren mit Muffe und Stahl- bzw. Kunststoffrohren.
Ausnahme: Bei den Verbindungen Gussrohr mit Muffe und HT-Rohren (DN 50/125) stärkeren Lippenring verwenden (Art.-Nr. 3260, 3261).

Material: Gummi EPDM, alterungs- und witterungsbeständig nach DIN EN 681-1

Art.-Nr.	VE1	VE2	VE3	Farbe	Größe:	Bezeichnung Geräuschdämpfungsring:
3254	10	50		schwarz	DN 50	G-50
3255	10	50		schwarz	DN 70	G-70
3256	10	50		schwarz	DN 100	G-100

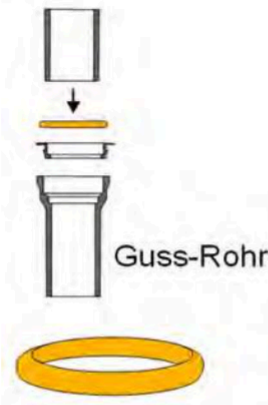

Mengering®-Außenringe (Rollring) für GA-Muffe


Passend für Guss-Rohre / HT-Rohre.

Zur Verbindung zwischen Gussrohren mit Muffe und Stahl- bzw. Kunststoffrohren.
Ausnahme: Bei den Verbindungen Gussrohr mit Muffe und HT-Rohren (DN 50/70/125) stärkeren Rollring verwenden (Art.-Nr. 3268-3270).

► abwasser- und alterungsbeständig

Material: Gummi EPDM, alterungs- und witterungsbeständig nach DIN EN 681-1

Art.-Nr.	VE1	VE2	VE3	Farbe	Größe:	Bezeichnung Abdichtungsring:	Abm. in mm:
3262	10	50		schwarz	DN 50	A-50	48 x 10,4 mm
3263	10	50		schwarz	DN 70	A-70	68 x 10,4 mm
3264	10	50		schwarz	DN 100	A-100	100 x 10,4 mm

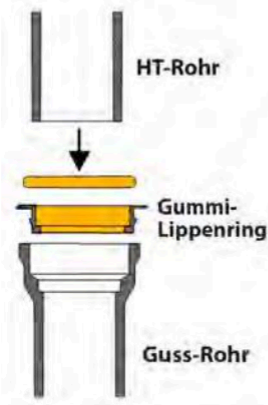

Ersatz-Mengering®-Doppeldichtungs-Set

► bestehend aus Lippenring und Außenring

Material: Gummi EPDM, alterungs- und witterungsbeständig nach DIN EN 681-1

Art.-Nr.	VE1	VE2	VE3	Farbe	Größe:
3344	10	50		schwarz	DN 50
3345	10	50		schwarz	DN 75
3346	10	50		schwarz	DN 110
3347	10	50		schwarz	DN 125

