





CE Dichtungen nach EN 681-1

Aus 100%
neuwertigem
Material,
langlebig, aus
EU-Prod.

Der universelle Bodenablauf Profi

Einstecken! Fertig!

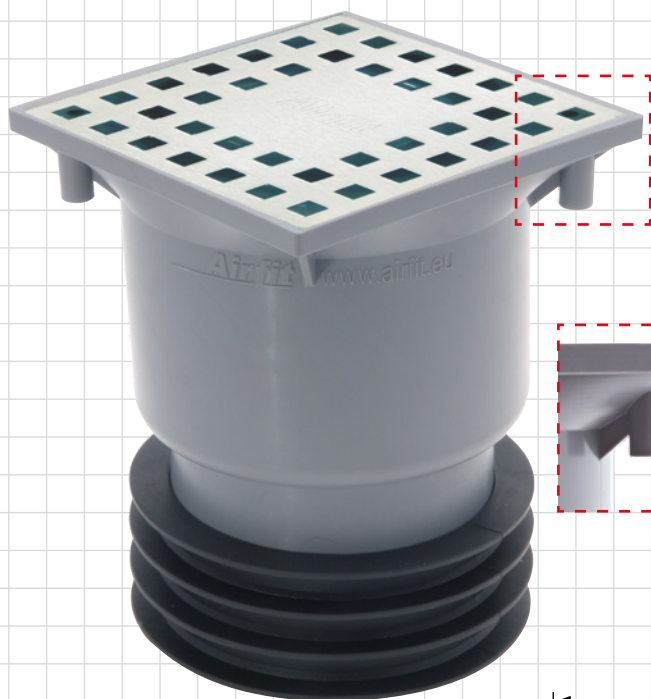


Vollständiger Bodenablauf
mit Rost **auflegend**


Art. Nr. 60200BA

Vollständiger Bodenablauf
mit Rost **verschraubt**






Art. Nr. 60201BA



- Durch das Herausziehen des Siphoneinsatzes ergibt sich eine Reinigungsöffnung.
- Schlagfestes PP Gehäuse.
- Lamellendichtung abnehmbar.
- Ablaufleistung 66 l/min bei DN 50 nach EN 1253-1 ermittelt vom MPA NRW.




⊕ Kippbar
⊙ Drehbar
↑ Höhenverstellbar

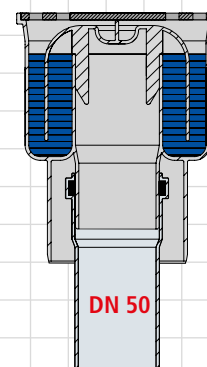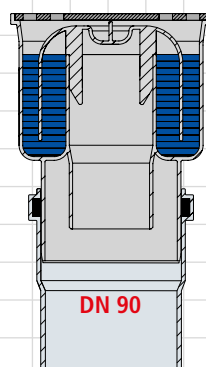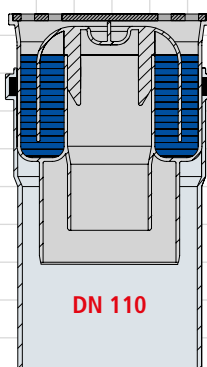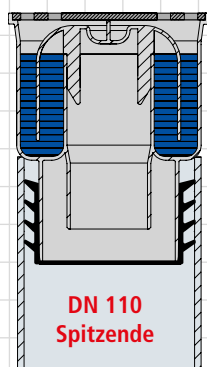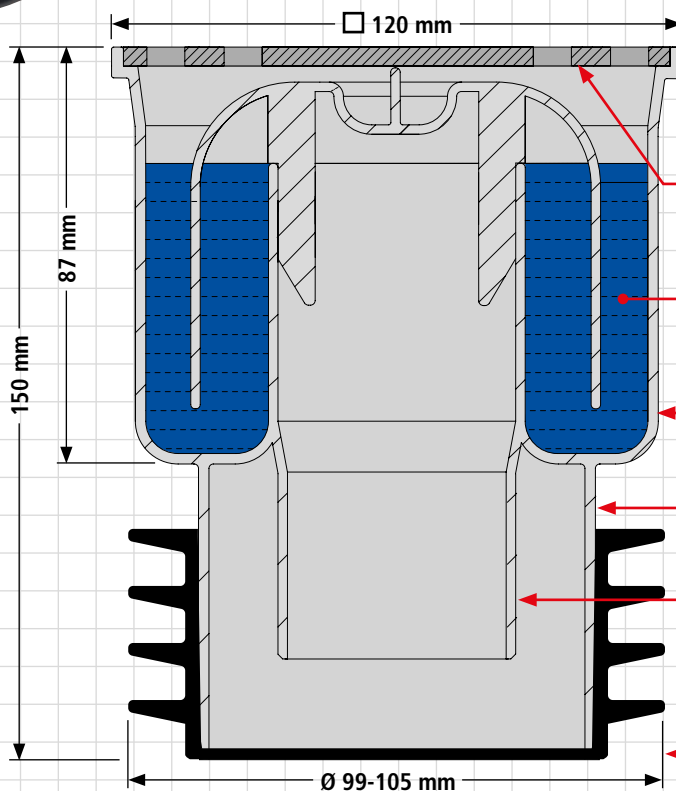

Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1E, EN 11925-2.


Bodenablauf Profi Plus

Bodenablauf mit angespritztem Abdichtungsvlies und 4 Anschlussmöglichkeiten



Vollständiger Bodenablauf
mit Rost **auflegend**

Art. Nr. **60202BA**



Vollständiger Bodenablauf
mit Rost **verschraubt**

Art. Nr. **60203BA**

- Durch das Herausziehen des Siphoneinsatzes ergibt sich eine Reinigungsöffnung.
- Schlagfestes PP Gehäuse.
- Lamellendichtung abnehmbar.
- Ablaufleistung 70,8 l/min bei DN 50 nach EN 1253-1 ermittelt vom MPA NRW.

Zum Reinigen kann die Siphonglocke
abgezogen werden

50 mm Sperrwasserhöhe nach DIN EN 1253

für Muffen DN 110

für Muffen DN 90 (Lamellendichtung abnehmen)


für Muffen DN 50

für Spitzende DN 110



Edelstahl-Rost, blank, 2 mm, □ 98 mm, K3

Angespritztes-Dichtungsvlies
für einen optimalen
Bodenabdichtungsanschluss

Schräg geformte Öffnung zum
optimalen Estrichverbund

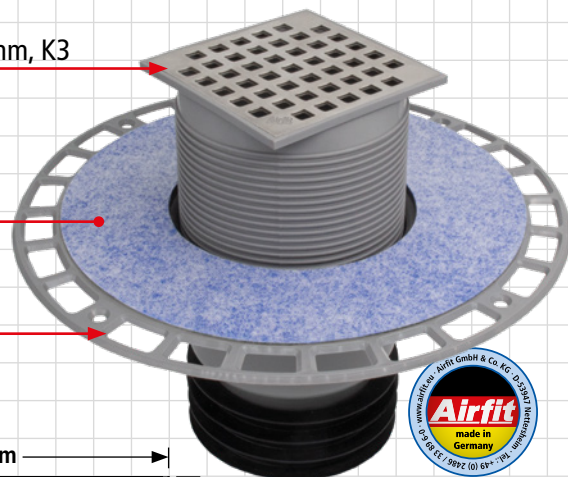

CE Dichtungen
nach EN 681-1

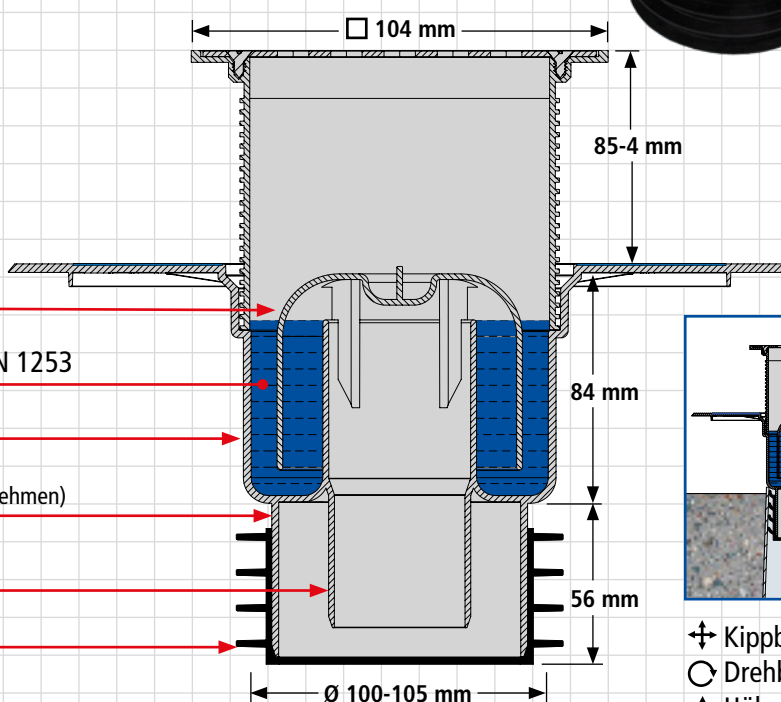

⬆ Kippbar
⬆ Drehbar
⬆ Höhenverstellbar

Designroste, Edelstahl gebürstet aufliegend, passend zu Bodenablauf Profi Plus (Art. Nr.: 60202BA)



„Zentriert“
Edelstahl gebürstet,
aufliegend

Art. Nr. **60216BA**


NEU!



„Rechtecke“
Edelstahl gebürstet,
aufliegend

Art. Nr. **60215BA**


NEU!




„Diagonal“
Edelstahl gebürstet,
aufliegend

Art. Nr. **60214BA**


NEU!

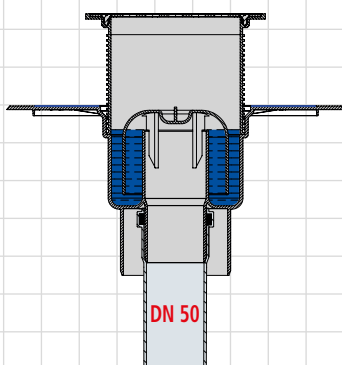


DN 50

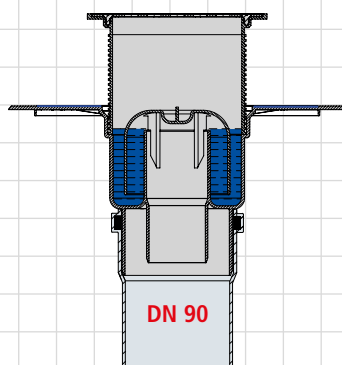

DN 90

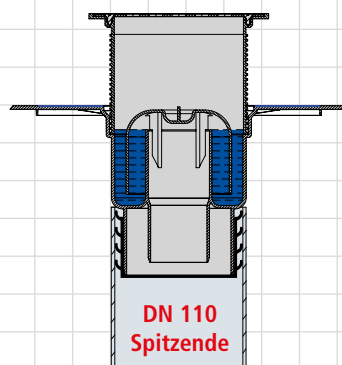

DN 110
Spitzende

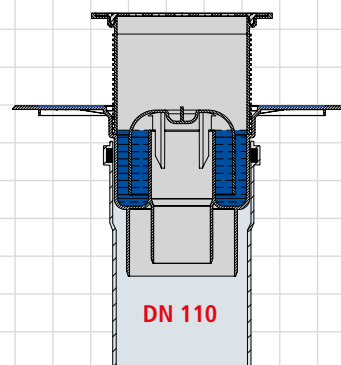

DN 110

Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1E, EN 11925-2.

Airfit GmbH & Co. KG Gewerbegebiet Zingsheim-Süd 40 53947 Nettersheim

Tel.: +49 2486 / 33 89 6-0 | www.airfit.eu | post@airfit.eu | Ein Unternehmen der Zimmermann-Gruppe

Airfit Einstecksiphon DN 110

Kein Höhenproblem mehr zum Ableiten von Kondensat,
Spülwasser von Weichwasseranlagen usw.

NEU!



Art. Nr. 60250ES

EINSTECKEN, FERTIG!

Vorteile:

- Geruchsverschluss
- Neuwertiges PP.
- Heißwasserbeständig, bis 90°C
- Geprüfte EPDM Dichtung.
- 50 mm Sperwasserhöhe nach DIN EN1253
- Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1E, EN 11925-2.

