
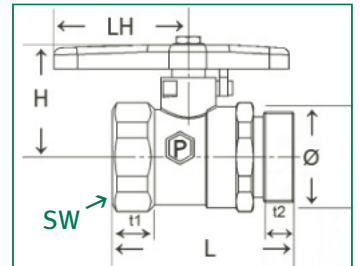


## MS-Kugelhahn für Giessbrause


vernickelt, PN 25, roter Schwenkgriff, reduzierter Durchgang, IG/AG, flachdichtend

| Art.-Nr.:   | Abm.: | SW | GW-Länge: |    | Bau-Länge: |      |    |      | VE:  |
|-------------|-------|----|-----------|----|------------|------|----|------|------|
|             |       |    | t1        | t2 | L          | Ø    | H  | LH   |      |
| 53212-11018 | 3/4"  |    | 10        | 12 | 53,5       | 29,5 | 33 | 39,5 | -/60 |

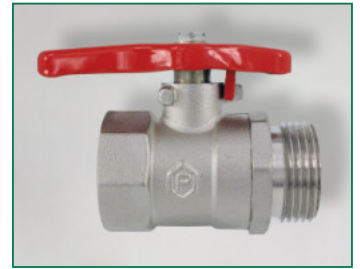

Set bestehend aus: Messing-Schnellkupplung, vernickelter Kugelhahn mit rotem Schwenkgriff, Alu-Stab Ø 19 mm mit Griff fix (Kunststoff) und Brausekopf

| Art.-Nr.: | Abm.: | Ø Brause:  | Ø Bohrung: | Stablänge L: | VE: |
|-----------|-------|------------|------------|--------------|-----|
| 33550 1   | 3/4"  | 52 mm, Alu | 0,7 mm     | 400 mm       | 1/- |
| 33552 5   | 3/4"  | 52 mm, Alu | 0,7 mm     | 600 mm       | 1/- |
| 33554 9   | 3/4"  | 52 mm, Alu | 0,7 mm     | 900 mm       | 1/- |
| 33556 3   | 3/4"  | 52 mm, Alu | 0,7 mm     | 1200 mm      | 1/- |

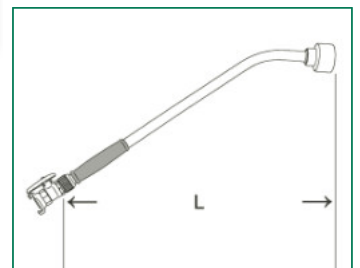

Set bestehend aus: Messing-Schnellkupplung, Kunststoffgriff Ø 19 mm, vernickelter Kugelhahn mit rotem Schwenkgriff, Alu-Stab Ø 19 mm mit Brausekopf

| Art.-Nr.: | Abm.: | Ø Brause:  | Ø Bohrung: | Stablänge L: | VE: |
|-----------|-------|------------|------------|--------------|-----|
| 33559 4   | 3/4"  | 52 mm, Alu | 0,7 mm     | 200 mm       | 1/- |
| 33551 8   | 3/4"  | 52 mm, Alu | 0,7 mm     | 400 mm       | 1/- |
| 33553 2   | 3/4"  | 52 mm, Alu | 0,7 mm     | 600 mm       | 1/- |
| 33555 6   | 3/4"  | 52 mm, Alu | 0,7 mm     | 900 mm       | 1/- |
| 33557 0   | 3/4"  | 52 mm, Alu | 0,7 mm     | 1200 mm      | 1/- |

