


**Das Problem:** Beim nachträglichen Einbau von Abzweigen oder Reinigungen benötigt man viel Platz für

- ❶ zwei Schiebemuffen ❷ Abzweiger ❸ Rohrzwischenstück ❹ und Platz zum Vorschieben der Schiebemuffen.



**Die Lösung!**  
Zeitersparnis  
~1 Stunde

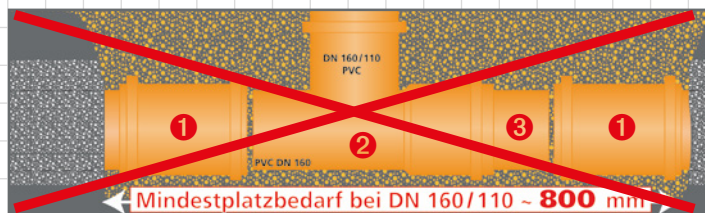

**Die Vorteile:**

- Zweidrittel weniger Erdarbeiten erforderlich.
- Zweimaliges Durchsägen entfällt.
- Auslaufen von Flüssigkeiten entfällt.
- Zwei Schiebemuffen sind nicht mehr nötig.

## Die Lösung: Klebeabzweig aus PVC-U



### Klebe-Clips-Abzweig 45°

DN 110/90 Art. Nr. 451190KA

### Klebeabzweig 45°

DN 160/125 Art. Nr. 456125KA

DN 200/125 Art. Nr. 452125KA

DN 200/160 Art. Nr. 452160KA

DN 250/125 Art. Nr. 452512KA

DN 250/160 Art. Nr. 452516KA

DN 315/125 Art. Nr. 453112KA

DN 315/160 Art. Nr. 453160KA

DN 400/125 Art. Nr. 454125KA

DN 400/160 Art. Nr. 454160KA

DN 500/125 Art. Nr. 455125KA

DN 500/160 Art. Nr. 455160KA

### Klebeabzweig 90°

DN 125/110 Art. Nr. 130110KA

DN 160/110 Art. Nr. 165110KA

### Klebeabzweig 90°

DN 200/160 Art. Nr. 160200KA

DN 250/160 Art. Nr. 160250KA

DN 315/160 Art. Nr. 160315KA

DN 400/160 Art. Nr. 160400KA

Zubehör:

Zulauf DN 110, Kreisschneider Ø 106 mm

Art. Nr. 20106KS



Kreisschneider, mit Aufnahme, HSS-Bimetall, für Kunststoff u. Metall. Bei Metallrohr, kleine Drehzahl einstellen und Schneidöl zugeben.

Zubehör:

Zulauf DN 160, Kreisschneider Ø 152 mm


Art. Nr. 21152KS

Bei 45° Abzweiger wird die Zulauföffnung mit einer Stichsäge oder einem Winkelschleifer ausgeschnitten

Montageanleitung für Klebeabzweig 45°:



- Loch markieren.

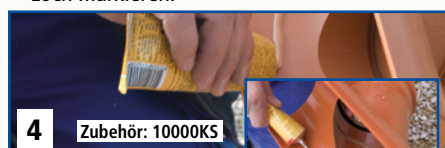

!!! Auf dem Klebefitting einen dicken Klebestrang auftragen ca. 4 mm.



- Schneiden mit Stichsäge oder Winkelschleifer.



Klebefitting auf Rohrleitung ausrichten, andrücken und mit beiliegenden Kabelbindern fixieren (Montagehilfe). Überschüssigen Kleber entfernen.



Klebeset aus: Art. Nr. 10000KS

• PVC-U Kleber 125 ml • PVC-U Reiniger 125 ml • Tücher EN 14814 - EN 14680, auch geeignet für PVC-U Druckrohrleitungen.



- Rohr und Fitting mit PVC-U-Reiniger reinigen.



Hinweise des Kleberherstellers beachten.