


Uponor S-Press Schrägsitzventil RV 40

1119318

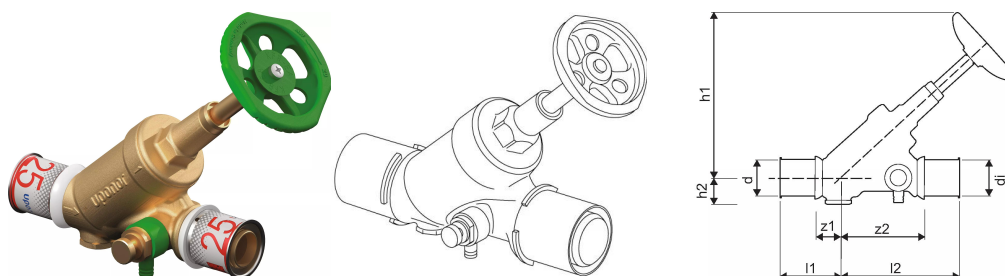

Ausschreibungstexte Uponor S-Press Schrägsitzventil RV

Spezifikation

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung



- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA/KOMO

Uponor S-Press Schrägsitzventil RV 40

1119318



Technische Daten

Item no EAN	6414905560028
Item no GTIN	06414905560028
Maßeinheit	St.
Länge (l1)	57 mm
Länge (l2)	117 mm
z-Maß h1	137 mm
z-Maß h2	23 mm
z-Maß z2	80 mm
Verpackungsmenge 1	1
Verpackungsmenge 4	5
Verpackungsmenge 4	240
Packaging GTIN PL1	06414905649747
Packaging GTIN PL2	06414905649730
Packaging GTIN PL4	06414905649754
Item Unit Height	159 mm
Item Unit Weight	1,1 mm
Item Unit Width	79 mm

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de