


Uponor S-PRESS PLUS Dämmschale DN 20

1137490

- Passend für Uponor S-Press PLUS Schrägsitzventile mit und ohne Rückflussverhinderer
- Hergestellt aus EPP
- Farbe anthrazit
- Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK bei 10 °C nach EN 12667, mit Dämmanforderung 50 % nach GEG
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E

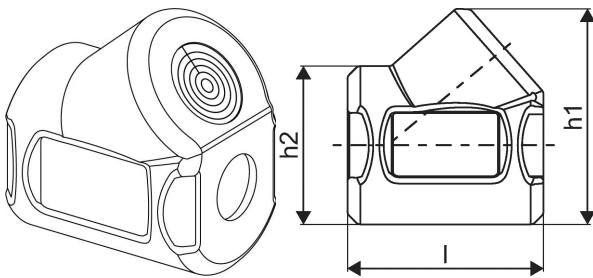

Ausschreibungstexte Uponor S-PRESS PLUS Dämmschale

Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-PRESS PLUS Dämmschale DN 20

1137490

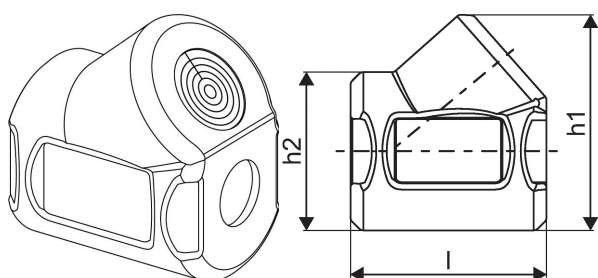

Technische Daten

Item no EAN	6414900310918
Item no GTIN	06414900310918
Maßeinheit	St.
Länge (l)	95 mm
z-Maß h1	NaN mm
z-Maß h2	76 mm
Verpackungsmenge 1	1
Verpackungsmenge 4	10
Packaging GTIN PL1	06414900370783
Packaging GTIN PL2	06414900333627
Item Unit Height	104 mm
Item Unit Weight	0,02 mm
Item Unit Width	73 mm

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de