



BLAUFLEX

Flexible Lüftungsrohre

Flexible Lüftungsrohre BlauFlex für Wohn- und Industrielüftung, Heizung und Klimatisierung



Montage

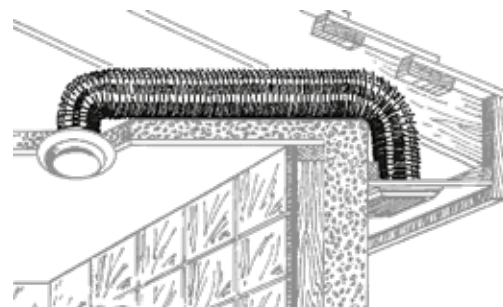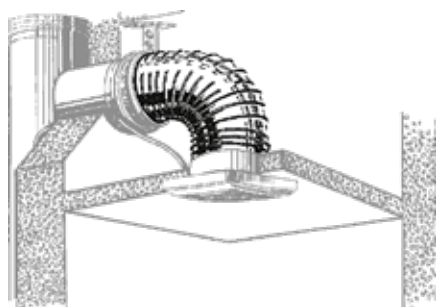


BLAUFLEX AM / BLAUFLEX AN

Flansche mit Anschlussplatte für runde Rohre

- Material: Aluminiumband mit einer Stärke von 80 μm (**BlauFlex AN**) oder 50 μm (**BlauFlex AM**)
- Temperaturbereich: -30 bis +250 °C

Modell	\varnothing d, mm	l, m (Länge)	Dicke, μm	Artikelnummer
BlauFlex AN 80/3	80	3	80	8032936
BlauFlex AN 100/3	100	3	80	8024146
BlauFlex AN 110/3	110	3	80	auf Anfrage
BlauFlex AN 115/3	115	3	80	auf Anfrage
BlauFlex AN 120/3	120	3	80	auf Anfrage
BlauFlex AN 125/3	125	3	80	8031182
BlauFlex AN 130/3	130	3	80	auf Anfrage
BlauFlex AN 135/3	135	3	80	auf Anfrage
BlauFlex AN 140/3	140	3	80	auf Anfrage
BlauFlex AN 150/3	150	3	80	auf Anfrage
BlauFlex AN 160/3	160	3	80	8047336
BlauFlex AN 200/3	200	3	80	8038419
BlauFlex AN 250/3	250	3	80	auf Anfrage
BlauFlex AN 315/3	315	3	80	auf Anfrage
BlauFlex AM 80/3	80	3	50	auf Anfrage
BlauFlex AM 100/3	100	3	50	8024122
BlauFlex AM 110/3	110	3	50	auf Anfrage
BlauFlex AM 115/3	115	3	50	auf Anfrage
BlauFlex AM 120/3	120	3	50	auf Anfrage
BlauFlex AM 125/3	125	3	50	8012709
BlauFlex AM 130/3	130	3	50	auf Anfrage
BlauFlex AM 135/3	135	3	50	auf Anfrage
BlauFlex AM 140/3	140	3	50	auf Anfrage
BlauFlex AM 150/3	150	3	50	8012600
BlauFlex AM 160/3	160	3	50	auf Anfrage
BlauFlex AM 200/3	200	3	50	auf Anfrage
BlauFlex AM 250/3	250	3	50	8067327
BlauFlex AM 315/3	315	3	50	auf Anfrage




BLAUFLEX AF

FLexible Lüftungsrohre

- Material: Alufolie, laminiert mit Polyester, auf Spiralgerüst aus Stahldraht
- Temperaturbereich: -30 bis +250 °C (für **BlauFlex AF M0**),
-30 bis +150 °C (**BlauFlex AF M1**)

Modell	Ø d, mm	l, m (Länge)	Artikelnummer
BlauFlex AF M0/102/1	102	1	8023828
BlauFlex AF M0/102/3	102	3	8023842
BlauFlex AF M0/102/6	102	6	8023859
BlauFlex AF M0/102/10	102	10	8023835
BlauFlex AF M0/127/1	127	1	8023866
BlauFlex AF M0/127/3	127	3	8023880
BlauFlex AF M0/127/6	127	6	8023897
BlauFlex AF M0/127/10	127	10	8023873
BlauFlex AF M0/152/1	152	1	8023903
BlauFlex AF M0/152/3	152	3	8023927
BlauFlex AF M0/152/6	152	6	8023934
BlauFlex AF M0/152/10	152	10	8023910
BlauFlex AF M1/102/1	102	1	8023958
BlauFlex AF M1/102/3	102	3	8023972
BlauFlex AF M1/102/6	102	6	8023989
BlauFlex AF M1/102/10	102	10	8023965
BlauFlex AF M1/127/1	127	1	8023996
BlauFlex AF M1/127/3	127	3	8024016
BlauFlex AF M1/127/6	127	6	8024023
BlauFlex AF M1/127/10	127	10	8024009
BlauFlex AF M1/152/1	152	1	8024030
BlauFlex AF M1/152/3	152	3	8024054
BlauFlex AF M1/152/6	152	6	8024061
BlauFlex AF M1/152/10	152	10	8024047



BLAUFLEX PVC

Flexibles Lüftungsrohr

- Material: PVC-Folie (65 µm), weiß, mit Stahldrahtspirale verstärkt
- Temperaturbereich: -18 bis +70 °C

Modell	Ø d, mm	l, m (Länge)	Artikelnummer
BlauFlex PVC/82/1	82	1	auf Anfrage
BlauFlex PVC/82/3	82	3	8024313
BlauFlex PVC/82/6	82	6	8024320
BlauFlex PVC/82/10	82	10	auf Anfrage
BlauFlex PVC/102/1	102	1	8024153
BlauFlex PVC/102/3	102	3	8024177
BlauFlex PVC/102/6	102	6	8024184
BlauFlex PVC/102/10	102	10	auf Anfrage
BlauFlex PVC/127/1	127	1	8024191
BlauFlex PVC/127/3	127	3	8024221
BlauFlex PVC/127/6	127	6	8024238
BlauFlex PVC/127/10	127	10	8024207
BlauFlex PVC/152/1	152	1	8024245
BlauFlex PVC/152/3	152	3	8024276
BlauFlex PVC/152/6	152	6	8024283
BlauFlex PVC/152/10	152	10	8024252

