


FLG :

Wetterschutzgitter aus gegossenem Aluminium, der Anschlussstutzen passt direkt in ein Wickelfalzrohr, Inneres Vogelschutzgitter aus Edelstahl, Das Gitter kann mittels vorgebohrter Löcher 2 x Ø 4,2 mm seitlich im Flansch oder direkt im Rohr befestigt werden.

Auswahldiagramm

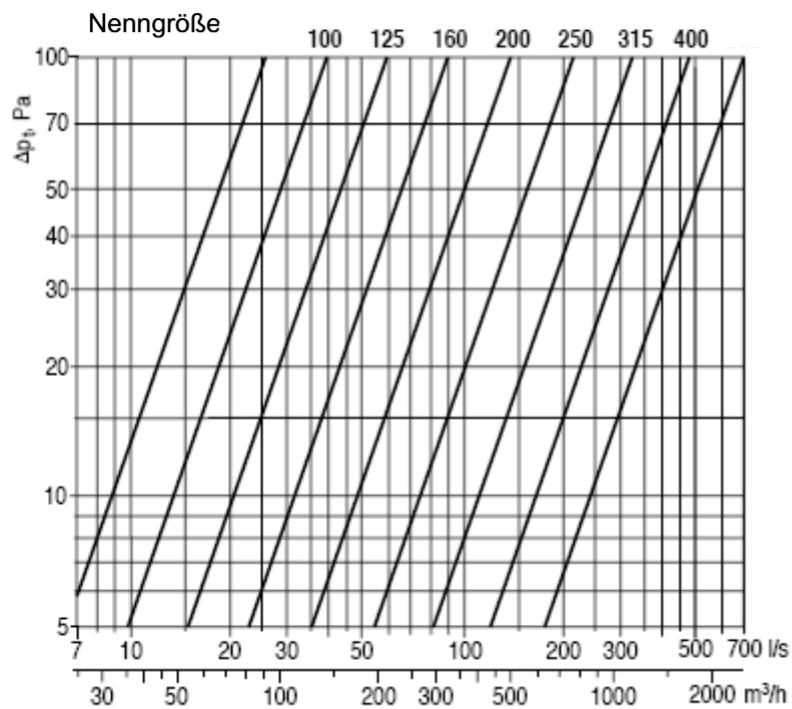

Ød1	Ø D	H	Freier Querschnitt ~	Gewicht ~
(mm)	(mm)	(mm)	(m ²)	(kg)
100	125	20	0,006	0,100
125	150	20	0,009	0,160
160	185	20	0,015	0,245
200	225	20	0,024	0,345
250	275	20	0,038	0,590
315	350	20	0,063	1,025
400	440	40	0,079	2,245

vent