


LED-Anbaudownlight, schaltbar, mit Indirektanteil  
**Artikel-Nr. 12040173**

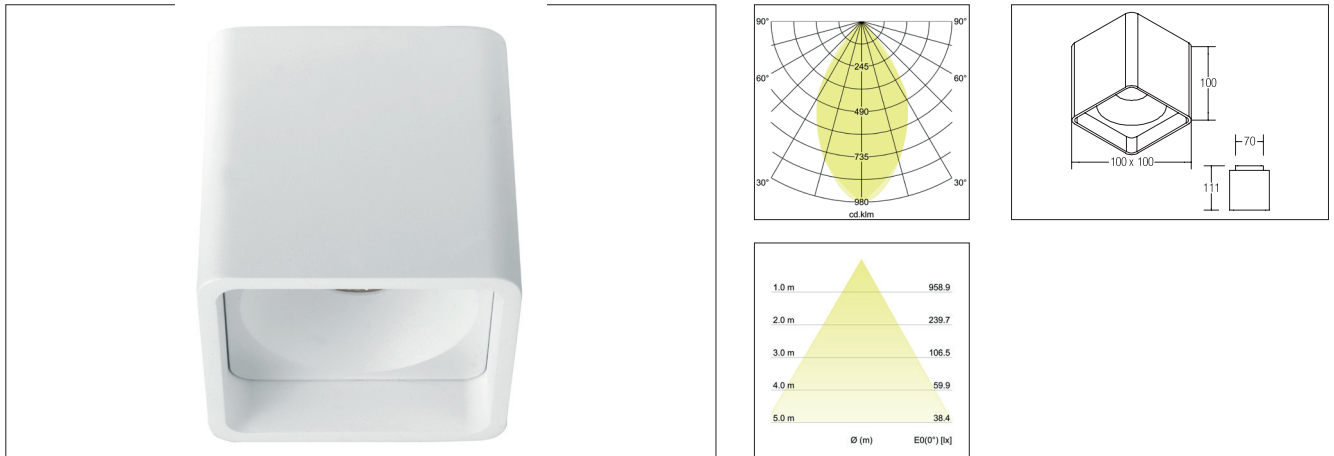

LED-Anbaudownlight, schaltbar, mit Indirektanteil, strukturweiß, quadratisch. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. LED-Deckenanbaudownlight mit 9,5 W / 930 lm direktem und 1,5 W / 150 lm indirektem Lichtanteil.

. Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 10.5W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 1.080lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 60°, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar.

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>12040173</b>
<b>Stand:</b>	07.12.2021 10:50

Farbtemperatur	3000 K
Farbe	weiß
Länge	100 mm
Abstrahlwinkel	60 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Aluminium / Kunststoff
Leuchtmittel	LED
Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar

Farbwiedergabe	CRI > 90
Ansteuerung	schaltbar
Spannung	230V AC 50Hz
Schutzart raumseitig	IP20
Schutzklasse	I
Länge	100 mm
Breite	100 mm
Aufbauhöhe	110,5 mm
Schaltungsart	Parallelschaltung