

True Presence Multisensor KNX

V3.0

EAN 4007841 056353

Art.-Nr. 056353

high frequency
sensor 360°

Movement Ø 15 m



Presence Ø 15 m

True Presence Ø 9
m

air humidity



air pressure



brightness

CO₂

temperature



VOC

Funktionsbeschreibung

7 Sinne für intelligente Gebäude. Mit True Presence® Multisensor KNX lassen sich neben menschlicher Präsenz auch Helligkeit, Raumtemperatur, Luftfeuchte, Luftqualität, flüchtige organische Verbindungen (VOC) und CO₂ ermitteln. Dem True Presence® Multisensor KNX bleibt nichts verborgen. Ergebnis: mehr Effizienz, mehr Gesundheit, mehr Sicherheit und mehr Komfort.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	33 x 123 x 123 mm	optimale Montagehöhe	2,8 m
Mit Bewegungsmelder	Ja	HF-Technik	7,2 GHz
Herstellergarantie	5 Jahre	Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Einstellungen via	ETS-Software, Bluetooth, Bus	Erfassungswinkel	360 °
Mit Fernbedienung	Nein	Öffnungswinkel	160 °
VPE1, EAN	4007841056353	Unterkriechschutz	Ja
Ausführung	Präsenzmelder	segmentweise Ausblendung	Nein
Anwendung, Ort	Innenbereich	Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Anwendung, Raum	Klassenzimmer, Hörsaal, Einzelbüro, Großraumbüro, Konferenzraum / Besprechungsraum, Hotelzimmer, Pflegerzimmer, Dienstzimmer, Aufenthaltsraum, Sporthalle, Rezeption / Lobby, Innenbereich	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
		Reichweite Radial	Ø 15 m (177 m ²)
Farbe	Weiß	Reichweite Tangential	Ø 15 m (177 m ²)
Farbe, RAL	9003	Reichweite Präsenz	Ø 15 m (177 m ²)
Inkl. Eckwandhalter	Nein	Reichweite True Presence	Ø 9 m (64 m ²)
Montageort	Decke	Sendeleistung	< 1 mW
		Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
		Zeiteinstellung	30 s – 1092 Min.

True Presence Multisensor KNX

V3.0

EAN 4007841 056353

Art.-Nr. 056353

Technische Daten

Montageart	Unterputz, Decke
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	0 – 40 °C
Werkstoff	Kunststoff
Netzanschluss	30 V
Eigenverbrauch	1 W
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus
Mit Busankopplung	Ja
Sensortechnologie	Hochfrequenz, Multisensor
Montagehöhe	2,00 – 12,00 m
Montagehöhe max	12,00 m


Grundlichtfunktion	Ja
Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Konstantlichtregelung	Ja
KNX-Funktionen	Behaglichkeit, CO2, Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Lichtausgang 4x, Luftdruck, Luftfeuchte-Ausgang, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion, Taupunkt, VOC, Temperatur-Ausgang, Logikgatter
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master, Master/Slave
Vernetzung via	KNX-Bus

Zubehör

EAN 4007841 063870

Aufputz Adapter Multisensor

Sensorerfassungsbereich

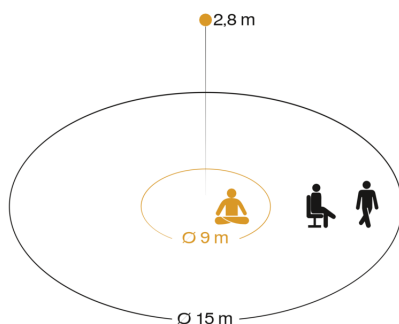

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 12,00 m

Orange: True Presence

Schwarz: Bewegung und Präsenz

Maßzeichnung

