

VSH SudoPress Solar Kupfer Bogen 90° (2 x Press)



Gruppe: SPS5002V kategorie: fittings product line: VSH SudoPress Kupfer Solar

VSH SudoPress SPS5002V ist ein Solar Bogen 90 Grad mit zwei Pressverbindungen, der für Rohre aus Kupfer verwendet werden kann. Durch die Verwendung von VSH SudoPress in Ihrer Rohrinstallation können Sie es schnell, einfach und sauber installieren. VSH SudoPress liefert ein Rohrleitungssystem, das in einer Vielzahl von Situationen eingesetzt werden kann.

- FPM O-Rings
- Tmax: 180°C
- doppelte Sicherheit dank Visu-Control und Leak Before Pressed (Unverpresst undicht)-Funktion
- mit allen relevanten Zulassungen versehen
- klare Erkennung von Material und Größe

Anwendungen

Heizung, Kühlung, Druckluft,
Solarenergie, Vakuum

Segmente

Zweckbau , Industrie

Zertifikate

keine Zulassungen vorhanden

Sortiment

Artikelnummer	Abmessung	L x B x H	Gewicht	Verpackung	GTIN
6674100	15	50x50x23 mm	0,05 kg	Beutel (10 stk)	03430651361736
6674104	18	57x57x26 mm	0,06 kg	Beutel (10 stk)	03430651361750
6674106	22	66x66x31 mm	0,1 kg	Beutel (10 stk)	03430651361767

Technische Daten - Eigenschaften

Farbe	kupfer
Materialien	Kupfer (CW024A (UNS C12200))
Verarbeitung	Keine
Formen	Bogen (90°)
Verbindung	Press (V)
Abdichtung	FPM

Technische Daten - Allgemein


Produktgruppe	Fittings
ETIM-Klasse	EC003024 Fitting mit 2 Anschlüssen
Intrastat-Nummer	74122000
Marke	VSH
Serie	SudoPress Kupfer Solar
Produkttyp	SPS5002V
UNSPS	40172807

Technische Daten - Technisch

Max. Betriebsdruck (bar)	10 bar
Min. Betriebstemperatur Medium	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	180 °C

Abmessung

Artikelnummer	size	d1	DN1	l1	z1	d2	DN2	l2	z2	Radius	Winkel
6674100	15	15,0	DN12	38	16	15,0	DN12	38	16	15	90
6674104	18	18,0	DN15	44	22	18,0	DN15	44	22	22	90
6674106	22	22,0	DN20	50	27	22,0	DN20	50	27	27	90

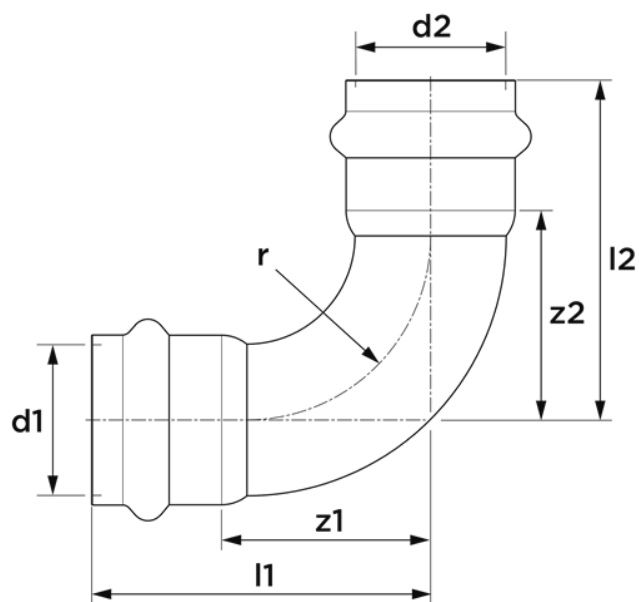

Medien

⬇ SP5002VS - png

⬇ Diagram - png