



## Profipress-Bogen 45° mit SC-Contur


- Einsteckende, Pressanschluss

### Ausstattung

Dichtelement EPDM

**Modell 2426.1**

**Artikel 292 515**

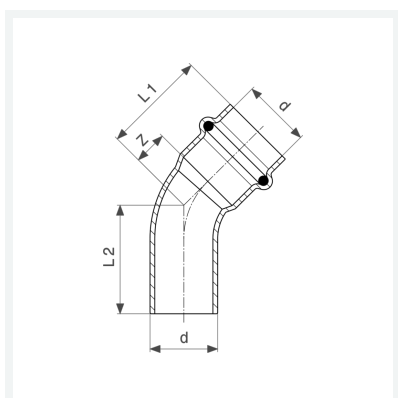

## Eigenschaften

|                            |                        |       |
|----------------------------|------------------------|-------|
| VdS-Zulassung              | VdS                    | ✓     |
| Rohraußendurchmesser       | d                      | 22    |
| Z-Maß                      | Z                      | 11 mm |
| Länge 1                    | L1                     | 34 mm |
| Länge 2                    | L2                     | 36 mm |
| Z-Maß (Vorgängerversion)   | Z*                     | 9 mm  |
| Länge (Vorgängerversion) 1 | L1*                    | 32 mm |
| Länge (Vorgängerversion) 2 | L2*                    | 34 mm |
| Gewicht                    | 65,5 g                 |       |
| Volumen                    | 124,32 cm <sup>3</sup> |       |



**Profipress-Bogen 45°  
mit SC-Contur  
Modell 2426.1  
Artikel 292 515**

## Eigenschaften

---

|           |        |
|-----------|--------|
| Werkstoff | Kupfer |
|-----------|--------|